




Poteau de coperatif en alu

fonte d'aluminium avec noyau en tube d'acier, dépassement du sol env. 900 mm, revêtu noir mat.



Autres coloris, voir page 34.

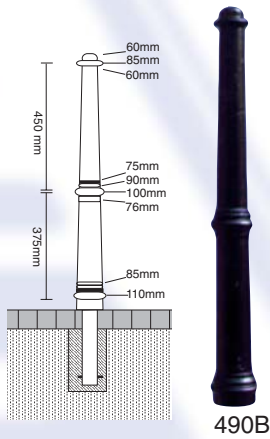

Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol, longueur totale: 1300 mm

- sans anneau
- avec 1 anneau
- avec 2 anneaux

env. kg Réf.

- | | |
|-----|--------|
| 6,5 | 490B |
| 6,5 | 490B/1 |
| 6,5 | 490B/2 |

Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, avec manchon galvanisé à chaud, type 460.40, enfoncement env. 400 mm

- sans anneau
- avec 1 anneau
- avec 2 anneaux


- | | |
|-----|---------|
| 9,5 | 490FB |
| 9,5 | 490FB/1 |
| 9,5 | 490FB/2 |

Potelet en alu

revêtement gris anthracite (fer micacé), dépassement du sol env. 900 mm, fonte d'aluminium avec noyau en tube d'acier.



Autres coloris, voir page 34.

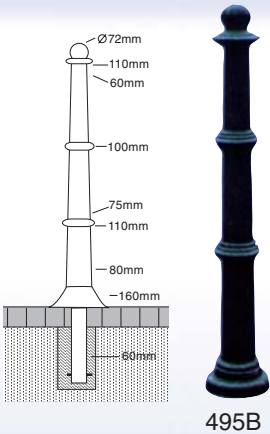

Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol, longueur totale: 1300 mm

- sans anneau
- avec 1 anneau
- avec 2 anneaux

- | | |
|-----|--------|
| 9,5 | 495B |
| 9,5 | 495B/1 |
| 9,5 | 495B/2 |

Extractable, avec blocage triangulaire

selon DIN 3223, verrouillage autobloquant, avec manchon galvanisé à chaud, type 470.10, enfoncement env. 500 mm

- sans anneau
- avec 1 anneau
- avec 2 anneaux

- | | |
|----|---------|
| 12 | 495FB |
| 12 | 495FB/1 |
| 12 | 495FB/2 |

Mini poteau de coperatif en alu

revêtement gris anthracite (fer micacé), fonte d'aluminium avec noyau en tube d'acier, dépassement du sol env. 460 mm.



Autres coloris, voir page 34.



Fixe, à bétonner

avec ancrage au sol

- sans anneau
- avec 2 anneaux

- | | |
|---|---------|
| 3 | 495MB |
| 3 | 495MB/2 |