




Arceaux d'appui et de dissuasion, tube d'acier rond Ø48 mm

- Arceau en tube également comme système de parcage pour vélos
- stable
- appui des deux côtés
- protection optimale anti-vol
- revêtement par poudre dans des coloris courants

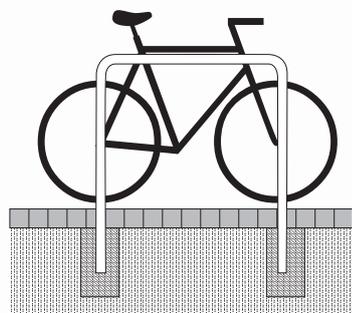


galvanisé à chaud



Galvanisé à chaud
revêtu blanc avec des
bandes rouges
réfléchissantes

Largeur totale	Hauteur totale	env. kg	réf.	réf.
Sans longeron transversal à bétonner				
1000 mm	1000 mm	7,5	448.06	448.06B
1500 mm	1000 mm	8,5	448.07	448.07B
2000 mm	1000 mm	10,0	448.08	448.08B
700 mm	1200 mm	7,5	448.11	448.11B
1000 mm	1200 mm	8,5	448.12	448.12B
1200 mm	1200 mm	9,0	448.13	448.13B
500 mm	1400 mm	8,0	448.09	448.09B
1000 mm	1400 mm	9,5	448.10	448.10B
1500 mm	1400 mm	11,0	448.15	448.15B
2000 mm	1400 mm	12,0	448.20	448.20B
2500 mm	1400 mm	13,5	448.25	448.25B
Sans barre transversal à cheviller				
1000 mm	1000 mm	8,5	448.52	448.52B

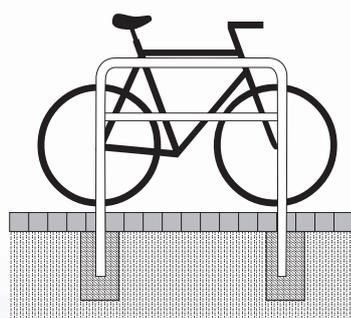

Avec longeron transversal à bétonner				
700 mm	1200 mm	9,0	448.21	448.21B
1000 mm	1200 mm	11,0	448.22	448.22B
1200 mm	1200 mm	12,0	448.23	448.23B
500 mm	1400 mm	9,5	448.31	448.31B
1000 mm	1400 mm	12,0	448.32	448.32B
1500 mm	1400 mm	15,0	448.33	448.33B
2000 mm	1400 mm	17,0	448.34	448.34B
2500 mm	1400 mm	20,0	448.35	448.35B
avec longeron transversal à cheviller				
1000 mm	1000 mm	11,0	448.62	448.62B




Coloris voir page 34. Arceaux aussi livrables en version chevillage. Autres dimensions sur demande.
Prix pour des quantités plus importantes sur demande. Revêtement par poudre à préciser à la commande.
Ni annulation, ni reprise.

Arceaux de dissuasion en tube d'acier rond Ø 60 mm



- Arceau pour protéger contre les dangers
- Pour sécuriser trottoirs, séparer des voies de circulation, éloigner les voitures des espaces verts ou des arbres, des massifs de fleurs, etc.
- Idéal aussi pour la sécurité sur les lieux de production et de stockage
- Revêtement par poudre dans des coloris courants

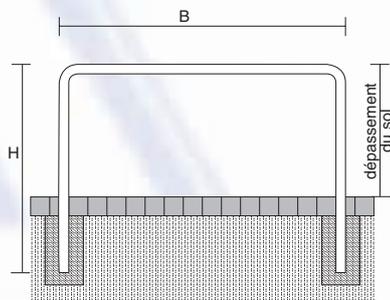


galvanisé à chaud

Galvanisé à chaud
revêtu blanc avec des
bandes rouges
réfléchissantes

Largeur totale	Hauteur totale	env. kg	réf.	réf.
Sans longeron transversal à bétonner				
1000 mm	1000 mm	9,5	465.06	465.06B
1500 mm	1000 mm	11,5	465.07	465.07B
2000 mm	1000 mm	13,0	465.08	465.08B
700 mm	1200 mm	8,5	465.11	465.11B
1000 mm	1200 mm	11,0	465.12	465.12B
1200 mm	1200 mm	11,5	465.13	465.13B
500 mm	1400 mm	10,0	465.09	465.09B
1000 mm	1400 mm	12,5	465.10	465.10B
1500 mm	1400 mm	14,0	465.15	465.15B
2000 mm	1400 mm	16,0	465.20	465.20B
2500 mm	1400 mm	17,5	465.25	465.25B

Sans barre transversal à cheviller				
1000 mm	1000 mm	9,0	465.52	465.52B

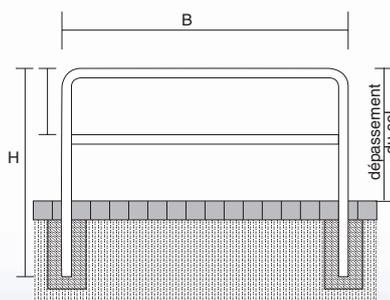

Avec longeron transversal à bétonner				
700 mm	1200 mm	10,0	465.21	465.21B
1000 mm	1200 mm	13,5	465.22	465.22B
1200 mm	1200 mm	14,5	465.23	465.23B
500 mm	1400 mm	13,5	465.31	465.31B
1000 mm	1400 mm	15,0	465.32	465.32B
1500 mm	1400 mm	18,0	465.33	465.33B
2000 mm	1400 mm	22,0	465.34	465.34B
2500 mm	1400 mm	26,0	465.35	465.35B


avec longeron transversal à cheviller				
1000 mm	1000 mm	11,0	465.62	465.62B





Arceaux en tube d'acier de Ø 48 mm

Arceau de protection des arbres




Arceaux de protection des arbres tube d'acier Ø 48 mm x 2.5 mm

Largeur totale env. 750 mm

Hauteur totale env. 1400 mm

	env. kg	réf.
galvanisé à chaud	8,0	443.00
galvanisé à chaud et revêtu colori vert: (RAL 6005)	8,0	443.00B

Arceau universel



à bétonner

tube d'acier Ø 48 mm
largeur totale: env. 300 mm


hauteur totale env. 1400 mm
galvanisé à chaud

env. kg	réf.
6,0	448.70

galvanisé à chaud et revêtu colori vert: (RAL 6005)

6,0	448.70B
-----	---------

Arceau rond



à bétonner

hauteur totale env. 1200 mm



tube d'acier Ø 48 mm
largeur totale: env. 460 mm

galvanisé à chaud

env. kg	réf.
7,0	448.046

galvanisé à chaud et revêtu colori vert: (RAL 6005)

7,0	448.046B
-----	----------



à bétonner

hauteur totale env. 1200 mm


tube d'acier Ø 48 mm
largeur totale: env. 650 mm

sans longeron transversal
galvanisé à chaud

env. kg	réf.
7,0	448.065

galvanisé à chaud et revêtu colori vert: (RAL 6005)

7,0	448.065B
-----	----------



avec longeron transversal

galvanisé à chaud

8,0	448.066
-----	---------


galvanisé à chaud et revêtu colori vert: (RAL 6005)

8,0	448.066B
-----	----------

Tous les arceaux sont également livrables en version chevillage.
Revêtements par poudre à préciser à la commande.
Ni annulation, ni reprise.



Arceau de protection des arbres




Notre arceau de protection des arbres offre une contribution efficace à la protection de l'environnement. Un endommagement du peuplement forestier très précieux dû au stationnement des voitures est ainsi évité. Aussi idéal comme protection des colonnes de réverbères, etc.



Arceau de protection des arbres, tube d'acier Ø 60 mm x 2,5 mm,
largeur totale: env 800 mm, hauteur totale: env. 1450 mm

	env. kg	réf.
galvanisé à chaud	10,0	463.00
galvanisé à chaud et revêtu Coloris: vert (RAL 6005)	10,0	463.00B

Arceau universel



à bétonner

tube d'acier Ø 60 mm
largeur totale: env. 400 mm

	env. kg	réf.
hauteur totale env. 1400 mm galvanisé à chaud	8,5	465.70
galvanisé à chaud et revêtu colori vert: (RAL 6005)	8,5	465.70B

Arceaux de dissuasion, pivotants, extractibles

Tube d'acier rond Ø 60 mm, avec blocage triangulaire selon DIN 3223 inclus, manchons galvanisés à chaud, type 460.40
hauteur totale: env. 1400 mm,
hauteur de dépassement du sol: env. 1000 mm



sans longeron transversale à mi-hauteur	longueur totale	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
		réf.	réf.	réf.	réf.
galvanisé à chaud	réf.	465.10F	465.15F	465.20F	465.25F
	env. kg	15	17	19	21
galvanisé à chaud et revêtu blanc, avec bandes réfléchissantes rouges	réf.	465.10FB	465.15FB	465.20FB	465.25FB
	env. kg	15	17	19	21
avec longeron transversal	longueur totale	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
		réf.	réf.	réf.	réf.
galvanisé à chaud	réf.	465.32F	465.33F	465.34F	465.35F
	env. kg	18	21	25	29
galvanisé à chaud et revêtu blanc, avec bandes réfléchissantes rouges	réf.	465.32FB	465.33FB	465.34FB	465.35FB
	env. kg	18	21	25	29