



## Arceau de blocage


Poteaux de dissuasion

Protection de zones dangereuses (entrées, rampes, séparations, etc.) galvanisé à chaud, couverture jaune par poudrage, au four, avec bandes d'avertissement noires



Acier inox

### Arceau de protection avec barre transversale intermédiaire Tube d'acier rond Ø 48 x 2,5 mm

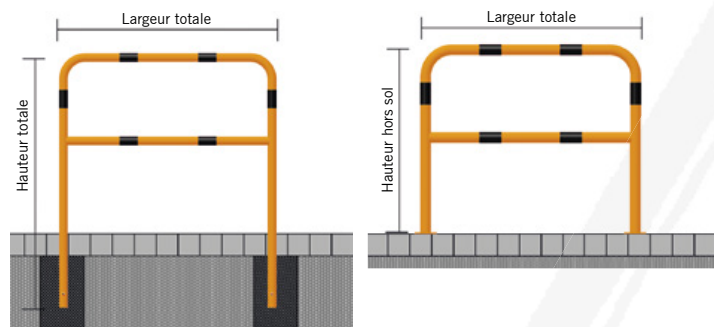


Éléments de dissuasion

Largeur totale	Hauteur hors sol	Env.kg	À bétonner Réf.	À cheviller Réf.
1000 mm	1000 mm	12,0	448.32BG	448.62BG
1500 mm	1000 mm	15,0	448.33BG	448.63BG
2000 mm	1000 mm	17,0	448.34BG	448.64BG

Barrières

### Arceau de protection avec barre transversale intermédiaire Tube d'acier rond Ø 60 x 2,5 mm

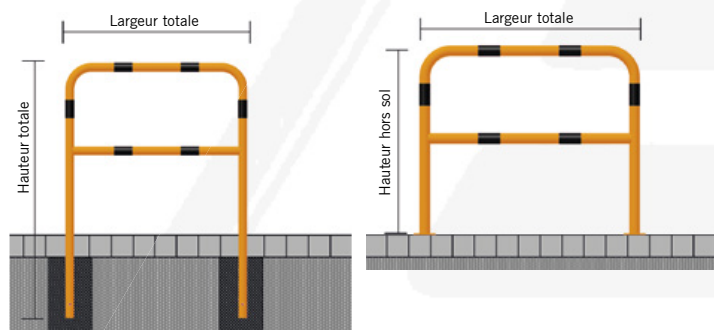

Équipement d'espaces libres

1000 mm	1000 mm	13,0	465.32BG	465.62BG
1500 mm	1000 mm	16,5	465.33BG	465.63BG
2000 mm	1000 mm	20,0	465.34BG	465.64BG

Protections d'usine



Protection spéciale pour rampes

## Arceau de protection avec barre transversale intermédiaire

**Tube d'acier rond Ø 48 x 2,50 mm**  
pour fixation murale avec deux fourreaux  
Type 443.15W à cheviller, amovibles,  
sans verrouillage



### Galvanisé à chaud

Largeur totale	Hauteur hors sol	Env.kg	Réf.
700 mm	1000 mm	11,5	448.21W
1000 mm	1000 mm	13,5	448.22W
1200 mm	1000 mm	14,5	448.23W

### Galvanisé à chaud et revêtu en jaune avec bandes d'avertissement noires

Largeur totale	Hauteur hors sol	Env.kg	Réf.
700 mm	1000 mm	11,5	448.21WBG
1000 mm	1000 mm	13,5	448.22WBG
1200 mm	1000 mm	14,5	448.23WBG

## Arceau de protection avec barre transversale intermédiaire

**Tube d'acier rond Ø 60 x 2,50 mm**  
pour fixation murale avec deux fourreaux  
Type 460.15W à cheviller, amovible,  
sans verrouillage

### Galvanisé à chaud

Largeur totale	Hauteur hors sol	Env.kg	Réf.
700 mm	1000 mm	14,5	465.21W
1000 mm	1000 mm	16,5	465.22W
1200 mm	1000 mm	18,0	465.23W

### Galvanisé à chaud et revêtu en jaune avec bandes d'avertissement noires

Largeur totale	Hauteur hors sol	Env.kg	Réf.
700 mm	1000 mm	14,5	465.21WBG
1000 mm	1000 mm	16,5	465.22WBG
1200 mm	1000 mm	18,0	465.23WBG