

CATALOGUE
SIGNALISATION & SÉCURITÉ

www.hofman-signalisation.be



Signalisation

Industrielle / Lumineuse / Sécurité



Marquage au sol

Adhésif / Airless / Thermo



Lettrage

Véhicule / Enseigne / Décoratif



Placement

TABLE DES MATIÈRES

SIGNALISATION

BALISAGE 4

• Balises	4
• Socles	4
• Cônes	4
• Barrière sur cônes	4
• Rubans & sangles extensibles	5
• Poteaux	5
• Chaînes	5
• Enrouleurs	5
• Rubalise	6
• Filet de chantier	6
• Barrières	6
• Clôtures - Séparateurs	7
• Tripan	7

PANNEAUX 8

• Routiers + poteaux + attaches	8
• Chantiers	9
• Synoptique panneaux	10
• Sur mesure	12
• Accueil	13
• Signalisation destinée à l'entreprise	14
• Parking	14
• Bâches - Totems - Lettrage voitures	15

AMENAGEMENT ET MOBILIER DE PARKING ... 17

• Arceaux de parking	17
• Poteau de parking	17
• Balises, balisettes	18
• Potelets azobés	18
• Poteaux mémoire de forme	19
• Arceaux de sécurité + garde-corps	20
• Butoirs	21
• Ralentisseurs - Coussins berlinois	21
• Protège-cables	21
• Miroirs	22
• Porte-vélos	23
• Poubelles - Cendriers	23
• Bancs	24
• Barrières	24

DRAPEAUX & BACHES 25

• Mâts	25
• Cruiser	25
• Manche à air	26
• Drapeaux	26

BALISAGE LUMINEUX 27

• Lampes de chantier	27
• Lanternes	28
• Panneau A47	28
• Panneaux de sécurité à Led	28
• Pictogrammes - Panneaux lumineux	29

MARQUAGE AU SOL 30

• Peinture liquide	30
• Peinture thermoplastique	31
• Bombes de peinture	32
• Clous	32

COMMUNICATION 33

• Tableaux	33
• Vitrines	34

SIGNS & DISPLAY 35

• Signalétique de bureau en alu	35
• Signalétique en plexi	35
• Fixations	36
• Cadres clic	36
• Postfix	37
• Totems	37
• Roll up	37
• Porte-noms - Porte documents	37

SECURITE

PICTOGRAMMES 38-46

• Rubans adhésifs et antidérapants	47
• Protection caoutchouc	53
• Consignation	54
• Marquage de tuyauteries	55
• Imprimantes	56

ENVIRONNEMENT

ABSORBANTS 57

• Feuilles - Boudins - Coussins	58
• Trackmat	60
• Battlemat	60
• Barrages absorbants	61
• Kits d'absorbants	61

RETENTION 63

• Plastiplate - Plastibarre	63
• Eco-barrière	63
• Barrière Sentry	64
• Barrière de rétention	64

BACS DE RETENTION 65

• Bacs de rétention	65
• Station de rétention	65
• Douche de sécurité - Chariot basculant	67

ARMOIRES DE SECURITE 68

• Container de sécurité	70
• Armoires anti-feu	70

BALISES

- Fabriquée par soufflage en PehD
- Renfort tubulaire intérieur en acier (40 x 40 mm.)
- Avec film double face.
- Cl. 2 (Haute intensité)



Balise large : 100 cm x 25
art 11617

Balise étroite : 100 cm x 7
art 10866

Streetboy
art 17146

Balise E1
art 21317



SOCLES - POUR POTEAUX 40 X 40 MM

Rectangulaire - 25 kg
art 21258



Carré - 13 kg
art 16321



CÔNES

- En PVC avec bandes blanches sérigraphiées

30 cm - 0.6 kg art 1101

50 cm - 1.4 kg art 14479

75 cm - 4.7 kg art 16272



- Cônes souples avec microbilles

30 cm - 0.7 kg art 14724

50 cm - 1.6 kg art 1102

75 cm - 3.1 kg art 7411



- Cônes durs - bandes réfléchissantes avec socle noir

50 cm - 1.9 kg art 13019

75 cm - 5.2 kg art 13020



- Accessoire pour cônes afin d'attacher facilement chaîne ou rubalise



Possibilité de vous proposer des cônes jaunes/noirs et autres couleurs

BARRIERE SUR CÔNES

- Le kit comprend 1 cône de 75 cm + 1 adaptateur + lisses de 1.25 M - 2.0 M ou de 2.25 M
Pratique, facile d'utilisation et surtout gain de place pour le rangement et le transport



Planche de 2.0 m en PVC art 13297

Adaptateur à poser sur cône art 13298

Cône de 75 cm art 13020

SANGLE SUR ENROULEUR (FIXATION MURALE)

Longueur : 4.6 M art 14620
7.7 M art 14723
9.0 M art 16276

Couleurs :   et  



POTEAU PLASTIQUE + SOCLE LESTÉ DE BÉTON DE 3.5 KG

H : 90 cm

Couleurs :

  art 12324

  art 13018



OPTION :
Poteau plastique surmonté
d'un cadre au format :

A4 : art 6900

A5 : art 6901



CHAINES EN PVC - SACHET DE 25 M

Maillons de 6 mm

Couleurs :

  art 1199

  art 1498

Maillons de 8 mm

  art 12497

  art 15231



Possibilité de fournir des chaines en acier galvanisé



ENROULEUR DE CHAÎNE PVC 10M

art 16278



ENROULEUR CÂBLE ACIER

Possibilités en
12 -14 et 16 M



ENROULEUR RUBAN TEXTILE R/BL - 6 OU 20 M

art 15646



RUBALISE

500 m x 80 mm

Strié : couleurs :

- | | |
|---|----------|
|  | art 1304 |
|  | art 1306 |



Possibilité de vous proposer d'autres couleurs avec logo ou texte.

FILET DE CHANTIER

- Hauteur : 1 mètre
 - 110 gr/m² art 17162
 - 160 gr/m² - 7,5 kg art 2918
 - 240 gr/m² art 15333
 - Rouleau de 50 mètres
 - Couleur : orange
- Autres couleurs sur demande*



BARRIÈRES EXTENSIBLES

- En acier  extensible jusqu'à 3,5 M



art 13263

- En PVC  extensible jusqu'à 3,0 M



art 15455

BARRIÈRES DE CHANTIER TYPE EXPORT

- Emploi très facile et rapide - 18 kg.
 - Matière HDPE très résistante aux chocs et aux UV.
 - Longueur : 2 m
 - Film rouge 7 ans (EG)
 - Couleur : 
- Autres couleurs sur demande*
- Possibilité de fixer des lampes



art 12358

BARRIÈRES DE CHANTIER « FUTURA »

- Emploi très facile et rapide - 18 kg.
- Matière HDPE très résistante aux chocs et aux UV.
- Dimensions : 2,0 M long x 1,0 M
- Film rouge 7 ans (EG)
- Couleur : 
- Possibilité de fixer des lampes
- Sans les socles

art 13798

BARRIÈRES EN ALUMINIUM



- film réfléchissant cl 1
- lisse en alu 2,0 M x 15 cm art 15114
- lisse en alu 2,5 M x 15 cm art 15087

Avec fixation acier pour poteaux de chantier 40 x 40

art 15088



CLOTURES MOBILES



Elément standard
largeur 3,50 m
hauteur 2,00 m

art 15275
art 24586 -> Eco renfort



Socle en béton pour clôture de chantier

art 15392



Socle en matière plastique recyclée pour clôture de chantier

art 15908

BARRIERE BARDAGE COULEURS

Dimensions :

1.0 x 1.18 M art 13344

2.65 x 1.18 M art 13343



BARRIERE NADAR

14 barreaux, 2 mètres art 12698

18 barreaux, 2,5 mètres art 12738

PLUS SURE

PLUS PRATIQUE :

- Crochet d'assemblage en haut
- 4 coins arrondis pour un meilleur confort de manipulation
- Rangement au carré
- Accrochage universelle

PLUS DURABLE :

- Galvanisation soignée
- Garantie 10 ans



SÉPARATEURS

Dimensions :

1.0 M x 0.6 x 0.5 (L x h x b) - 8.8 Kg - 40 L art 14324

2.0 M x 0.8 x 0.5 90 L art 15576




TRIPAN

Hauteur : 60 cm - 3 faces réfléchissantes - danger ou chantier art 20676



NOUS FABRIQUONS TOUTE LA GAMME DE PANNEAUX ROUTIERS

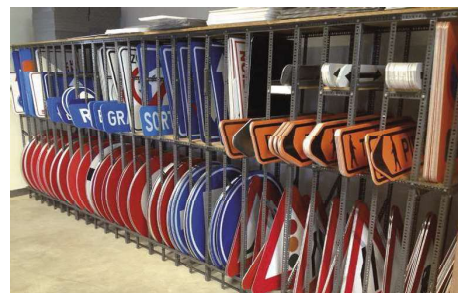

- Selon RW 99-qualiroute, panneaux routiers type G2000 (avec couvre-chant en alu anodisé)
- Selon RW 99-qualiroute, panneaux plats pour chantiers avec ou sans protection en caoutchouc

En type I (7 ans), HI (High Intensity) et DG (Diamond Grade)



Nous commercialisons aussi les panneaux type 250

Nous effectuons la pose de la signalisation sur :

- des poteaux en acier galvanisé de 2 à 6 mètres
- en diamètre 51 et 76 mm
- douilles en fonte 30 cm de haut x diam 51 mm **art 12297**
- x diam 76 mm **art 11310**



- semelles acier pour fixation de poteaux sur béton

diam 51 mm **art 14265**

diam 76 mm **art 14264**



- poteau carré en alu de 40 x 40 mm : long 1,5 m **art 1155**
- long 2 m **art 1156**



- avec brides de fixation adaptées aux poteaux

	G2000	T250
diam 51 :	art 712	art 6075
diam 76 :	art 711	art 5228

Attaches Y : **art 3105**

Attaches panneaux chantiers : K1 :

art 1157 **art 3033 en acier**

- ou avec des fixations crémaillères sur poteaux hors standards

art 9425 **art 12275**



Produits pour nettoyage de graffiti



Merci de nous contacter afin d'établir un devis de pose de poteaux et de panneaux.

PANNEAUX DE CHANTIER PERSONNALISÉS



Panneau E1



Panneau Attention



Panneau Interdiction




Panneau sur mesure avec lettrage sur film orange DG réfléchissant FLUO




Panneau en polypropylène alvéolé 8.0 mm afin d'identifier vos chantiers

	E1	attention/interdiction
600 x 400	ref : 14468	ref : 14898
900 x 600	ref : 14815	ref : 14906

Nous réalisons des panneaux routiers sur mesure selon vos souhaits.




Photos et schéma avec hauteur des poteaux

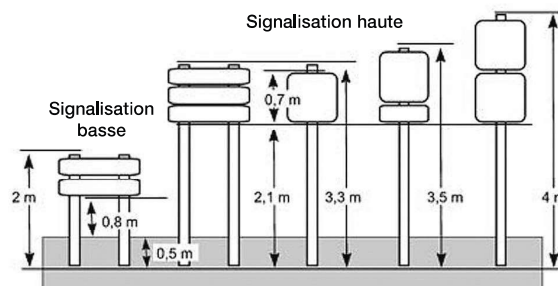


SYNOPTIQUE DES PANNEAUX ROUTIERS

A. Signaux de danger - Gevaarsborden - Gefahrzeichen

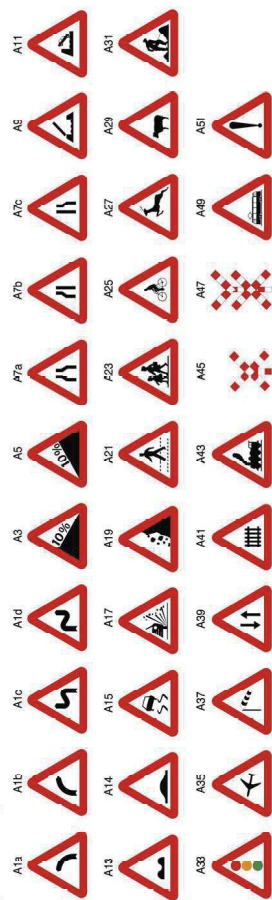


B. Signaux relatifs à la priorité - Voorrangsborden - Vorrangzeichen

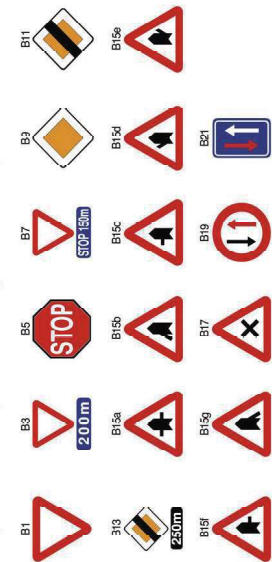

C. Signaux d'interdiction - Verbodsborden - Verbotsscheiben




D. Signaux d'obligation - Gebodsborden - Gebotszeichen

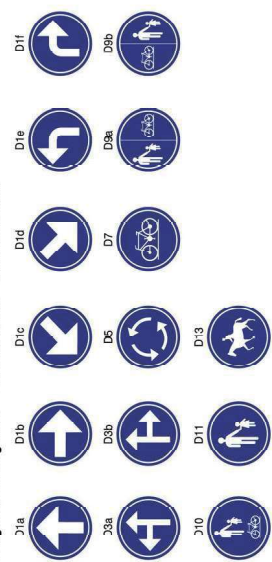


E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement - Stilstand- en parkeerborden - Halt- und Parkzeichen






M. Signaux destinés aux cyclistes - Fietsborden - Radfahrerzeichen



F. Signaux d'indication - Richtingaanwijzers - Hinweiszeichen

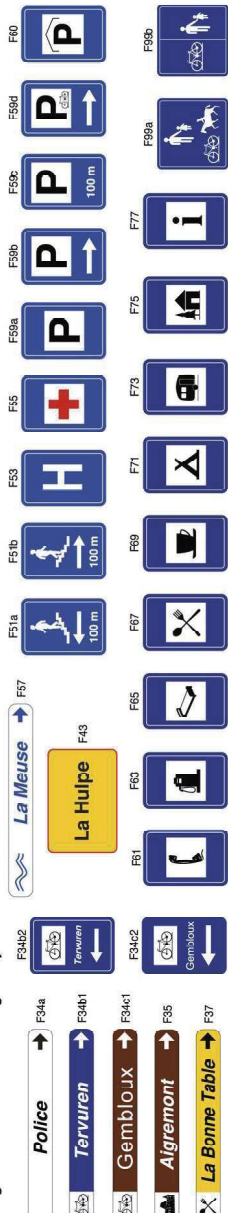

SYNOPTIQUE DES PANNEAUX ROUTIERS

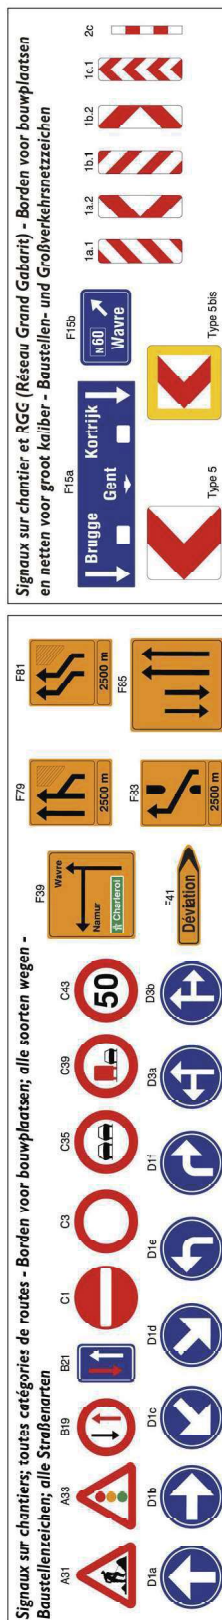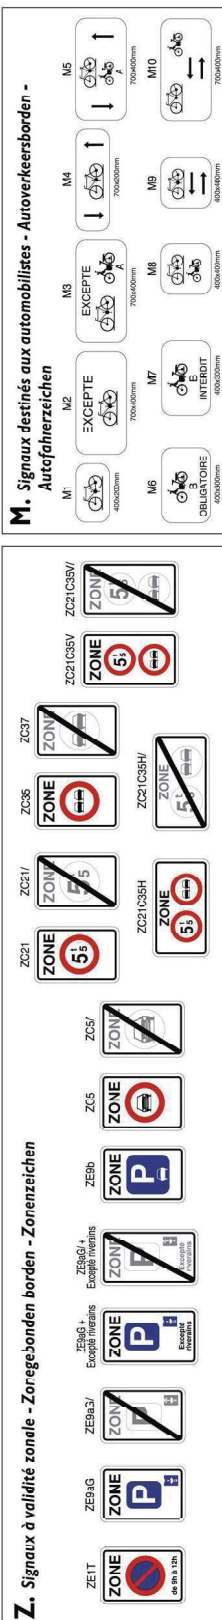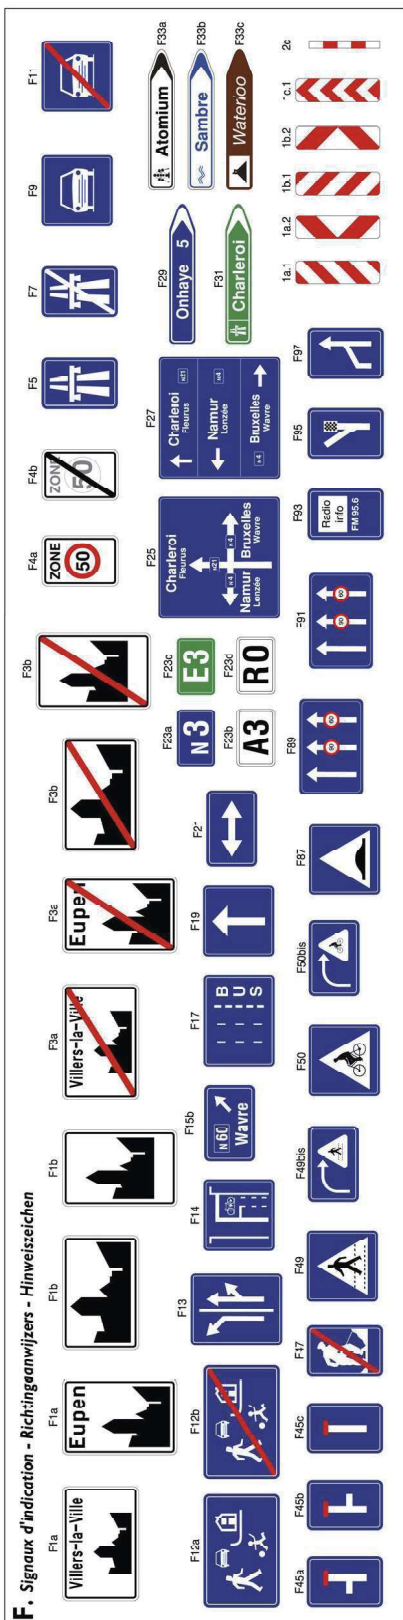

FABRICATION DE PANNEAUX SUR MESURE

NOUS AMÉNAGEONS :

- des emplacements de parking
- des entrées d'entreprise
- la signalisation complète de sites industriels, privés ou publics

NOUS FABRIQUONS ET POSONS LA SIGNALISATION POUR INDiquer :

- Les entreprises , les associations , les clubs
- Les offices de tourisme , les sentiers balisés , les monuments historiques
- Les restaurants , hôtels , auberges .

Notre atelier de graphisme :



- réalise les études et projets sur mesure

Notre atelier de montage et de soudure :

- fabrique et adapte le matériel à chaque situation particulière



info@hofman-signalisation.be

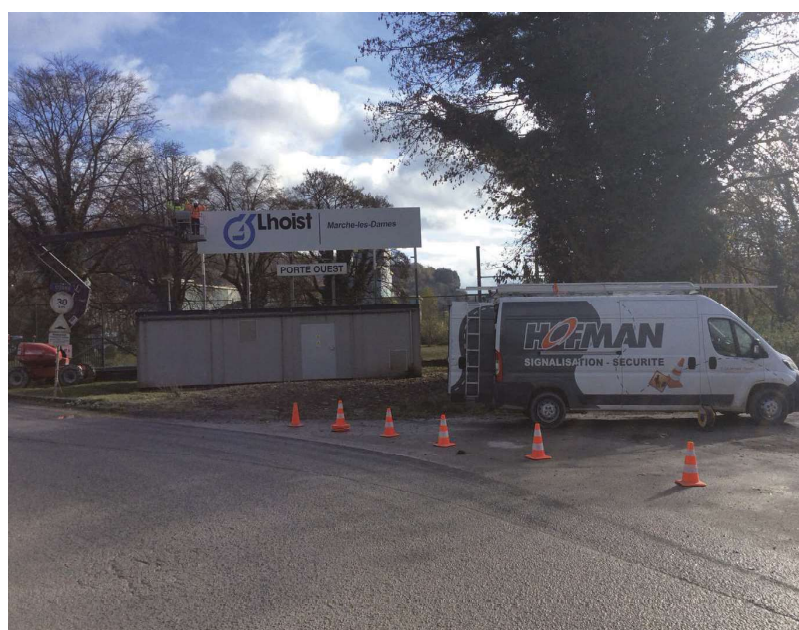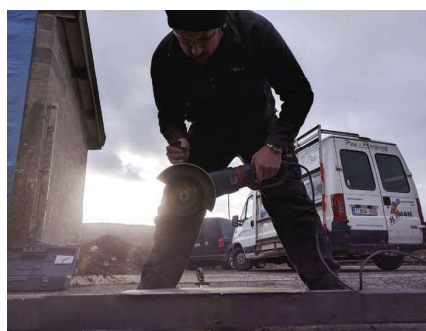

PANNEAUX D'ACCUEIL



www.hofman-signalisation.be



PANNEAUX DE SIGNALISATION DESTINE A L'ENTREPRISE

HOFMAN A DÉVELOPPÉ DE NOUVEAUX PRODUITS GARANTISSANT :

- une durée de vie de 10 ans en atmosphère industrielle
- le nettoyage intensif dans les milieux pollués
- la résistance des encres en milieu acide
- protection de la surface contre les graffitis

info@hofman-signalisation.be



Panneau avec photo



Impression digitale



Gravure



Impression digitale



Film réfléchissant haute intensité
2 lanternes flash incorporées



Anti-graffitis



Film réfléchissant

PANNEAUX DE PARKING

Nous pouvons vous aider à organiser au mieux la circulation interne de votre entreprise

Panneaux avec cadre G2000 - réfléchissants ou non - à fixer sur bardage ou poteau acier galva

Dimensions standards : 600 x 400
400 x 200

1200 x 150 (à fixer avec 4 brides sur 2 poteaux diamètre 51 mm)



200 x 400



600 x 400



600 x 400



1200 x 200



1200 x 150



BACHES, TOTEMS & IMPRESSIONS PUBLICITAIRES

Toutes impressions digitales sur panneaux alu sandwich - PVC forex - ou polyprop alvéolé.

Bâches pour fixation murale, sur poteau, à suspendre, encadrée,...

Totems tous formats avec possibilité d'éclairage.

Lettrage publicitaire sur véhicules ou vitrines.

Décoration de stands pour foires commerciales.



Lettrage voitures



Lettrage de camionnettes



Lettrage de camions



Totem peint



Totem plats en alu peint



Totem en alu anodisé bombé



Totem en impression digitale



Bâche tendue sur cadre acier tubulaire



Bâche micro-perforée 3m x 1.5m




Bâche tendue 450gr



Calicots sur mâts

BACHES, TOTEMS & LETTRAGES PUBLICITAIRES

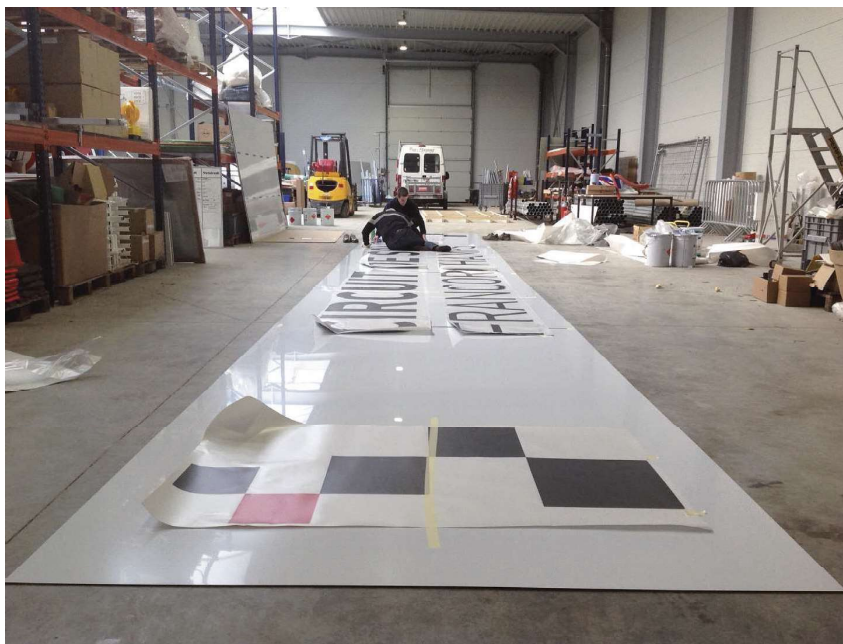

Lettrages enseignes publicitaires



Vinyle sur porte en trompe l'oeil



Lettrage à effet sablé pour vitres



Décoration murale en vinyle autocollant



Horloge en vinyle de couleurs



Roll Up 2.5m x 0.8m



Impression sur bois



Impression sur PVC 8 mm



Panneaux publicitaires



Impression sur bâche 550 gr

ARCEAUX DE PARKING

art 14800

(cadenas ou serrure cylindrique)

art 13017

(absorbeur de chocs)



ARCEAUX DE PARKING DANS SOCLE DE BÉTON

art 15725



ARCEAUX PRIVATE

art 15725



POTEAUX DE DISSUASION EN INOX

Diamètre 60 mm ou 76 mm

A bétonner : 1.2 M x diam 60 mm art 16096

1.2 M x diam 76 mm art 15998

Avec platine : 0.9 M x diam 60 mm art 16089

0.9 M x diam 76 mm art 16280



Inox



Inox semelle

POTEAUX DE DISSUASION EN ACIER

En galvanisé   et  

Poteaux fixes à bétonner en diamètre 48-60-76 mm x 1.4 M


Poteaux avec platines en diam 48-60-76 mm x 0.9 M

Poteaux rabattables Rouge/Blanc de 0.8 M haut x 70 x 70 MM à boulonner

art 5524

Galvanisé de 0.8 M haut x 70 x 70 MM à boulonner

art 16335



BALISETTES AUTO-RELEVABLES

Hauteur : 750 mm - Diamètre : 200 mm - avec douille d'ancrage - bandes réfléchissantes cl 1 - (possibilité en cl 2)



Couleurs :

	art 2240
	art 2239
	art 12064
	art 5689

BALISES SWINGBACK

Reprend sa position initiale

Disponible en 1.0 m en réfléchissant

CL 1	art 15012
CL 2	art 14373



BALISES FLEXIBLES



H : 75 cm x diam 10 cm

Disponible en :



avec 3 bandes réfléchissantes blanches ou jaunes
art 15926

POTELETS AZOBÉ - PVC RECYCLÉ



- Dimension : 145 x 145 x 1400 mm
- Tête de diamant
- Couleur : brun foncé
- 2 bandes rouges réfléchissantes

Azobe PVC brun

Fixe à bétonner : art 6338 art 14969

Amovible : art 14148

BORNES AMSTERDAM EN TUBE ACIER



- Conique de 168 / 96 mm de diamètre, avec capuchon décoratif, environ 750 mm hors sol
- Stationnaire à bétonner : Longueur totale 1050 mm.
- Stationnaire, à cheville : Avec platine de 220 x 200 mm .
- Amovible, avec blocage triangulaire : Blocage à encliquetage automatique, avec manchon de sol galvanisé environ 500 mm dans le sol.
art 15383

info@hofman-signalisation.be

POTEAUX FLEXIBLES À MÉMOIRE DE FORME

Modelès

Mesures

A-Resist		
Rigidité	Ref.	Couleur
Dure (H)	PRESISTFHN	■
	PRESISTFHR	■
	PRESISTFHV	■
Douce (S)	PRESISTFSN	■
	PRESISTFSR	■
	PRESISTFSV	■

A-Resist DT		
Rigidité	Ref.	Couleur
Dure (H)	PRESISTDTFHN	■
	PRESISTDTFHR	■
	PRESISTDTFHV	■
Douce (S)	PRESISTDTFSN	■
	PRESISTDTFSR	■
	PRESISTDTFSV	■

Base amovible	
Ref.	Couleur
BEXTRAP01	■

A-Resist = Une bande reflechissante

A-Resist DT = Deux bandes reflechissantes



AVANTAGES DES BORNES A-RESIST VS BORNES DE VERSER

- Elles sont pas peintes (le couleur est à l'intérieur de la borne)
- Supporte une haute rank de températures
- Pas de cristallisation (pas de rupture)
- Haute résistance aux environnements humides (Même hydrolyse)
- Résistance à nombreux produits chimiques
- En apparence plus pareil aux bornes en fer ou de fonte (en couleur noire)
- Bornes 100% recyclable.

Bornes flexibles fabriqués avec des matériaux dans le rigoureux respect de la réglementation REACH (UE) au niveau européen; sans métaux lourds ou polluants, et sans substances nocives.

POTEAUX BUTOIRS, ARCEAUX ET GARDE-CORPS

1) ACIER

Avantage : meilleur marché, recyclable.

Poteaux :

Diamètre : 76, 89, 152, 273 mm ou 70 x 70 mm
Longueur poteau/platine : 900 mm Hors sol
Longueur poteau à bétonner : 1400 mm Hors sol
Disponible en amovible, rabattable et autres coloris sur demande



Arceaux à platine :

(4 trous par platine)
Diamètre : 48 mm
Longueur : 1 m, 1,5m ou 2m
Disponible en matière INOX, Galvanisé, en forme de coins et autres coloris sur demande.



Couleurs :



2) POLYURÉTHANE

Avantage : ne rouille pas, ne se détériore pas en cas de choc et est utilisable en milieu alimentaire.

Poteaux :

Diamètre : 90, 159, 273 mm
Longueur poteau/platine : 1000 mm Hors sol

Arceaux à platine :

(4 trous par platine)
Diamètre : 100 mm
Longueur : 1 m, 1,5m ou 2m



3) MÉMOIRE DE FORME

Avantage : ne rouille pas, en cas de choc reprend sa forme initiale.

Nous consulter pour toute demande.



BUTOIR PARKING



En PVC recyclé
Bande jaune
H - 10 cm x long 55 - 90 -
120 ou 180 cm



RALENTISSEUR

- Réalisé en PVC recyclé, et donc très résistant.
- 2 paires d'yeux de chat par élément.
- Type 7 pourvu d'un passage pour câbles (Ø 45 mm.)

- 4 kits par module



	Longueur (mm)	Longueur pièces d'extrémités (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	MODULES	Paire d'abouts
Type 7	500	320	420	70	art 9500	art 8547
Type 5	500	320	420	50	art 2954	art 9580
En option : Kit de fixation - tire-fonds - rondelles - chevilles						art 1077

COUSSINS BERLINOIS

100 % caoutchouc
vulcanisé coloré
dans la masse
3000 x 1800 x
65 mm (en 6 élé-
ments)

Conforme à la légis-
lation belge

art 12856



PLOTS EN RÉSINE

Plots en résine méthacrylate résistants aux charges lourdes. A fixer avec colle 2 composants

Disponibles en :



art 21900



PROTÈGE-CABLES






Nous consulter

info@hofman-signalisation.be



MIROIRS



MIROIRS D'AGGLOMERATION ET D'INDUSTRIE:

Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les aires de stockage et dans les entrepôts.

Le cadre blanc équipé de réflectos rouges assure un parfait repérage du miroir.

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS (1)

Placés aux intersections des voies pour assurer la prévention des accidents.

CONTRÔLE 3 DIRECTIONS (2)

Offrent une vision grand angle. Permettent de sécuriser les intersections en réduisant le nombre de miroirs.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir (m)	Optique	Cadre	3 ans de garantie	5 ans de garantie
(1) Contrôle 2 directions				
Env. 8	600x400	650x500	Vialux 554*	Vialux 956
Env. 11	Ø600	Ø700	Vialux 546*	Vialux 946*
Env. 20	800x600	950x750	Vialux 556*	Vialux 958*
Env. 20	Ø800	Ø960	Vialux 548*	Vialux 948*
Env. 25	Ø900	Ø1100	Vialux 549*	Vialux 949*
Env. 30	1000x800	1150x950	Vialux 558*	Vialux 9510*
(2) Contrôle 3 directions				
Env. 8	800x400	900x500		Vialux 9180
Env. 10	900x450	1050x600		Vialux 9195

*Option chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220V / 50-100W : ref CH disjoncteur non fourni

MIROIRS « HEMISPHERIQUES » ESPACES PUBLICS:

Ces miroirs sont incassables : ils peuvent être utilisés dans les lieux accueillant du public.

Ils facilitent la circulation des engins de manutention dans les entrepôts et les grandes surfaces de vente.

Contrôle 3 directions, quart de sphère (1) Fixation contre les murs par chevilles et vis fournies.

Contrôle 4 directions, demi-sphère (2) Fixation au plafond par 4 chaînettes de 1m fournies.

Distance maxi de l'utilisateur au miroir (m)	Optique	3 ans de garantie
(1) 1/4 de sphère		
Env. 4	570	Vialux 51-57
Env. 9	800	Vialux 51-80
Env. 12	1140	Vialux 51-114
(2) 1/2 sphère		
Env. 6	570	Vialux 56-57
Env. 9	800	Vialux 56-80
Env. 12	1140	Vialux 56-114

PORTE VÉLOS

En acier galvanisé

- Pour 3 vélos : L 72 cm** art 15734
- Pour 5 vélos : L 132 cm** art 15735
- Pour 6 vélos : L 150 cm 2 niveaux** art 15736



POUBELLES CENDRIERS

Poubelle d'extérieur, garniture bois, forme ronde art CB789457
Ouverture sur le dessus ronde, en métal, seau intérieur en acier galvanisé, 40cm, hauteur 75,5cm

Poubelle d'extérieur ronde art CB789451
Poubelle en métal, avec seau intérieur, ouverture large, 59cm, hauteur 70cm

Poubelle sur poteau art CB814000
Perforée sur pied, fixée au sol, vidange par bascule, 50cm, hauteur 84cm

Poubelle d'extérieur en métal 42 ltr art VK6001
Caisson ignifuge, 43x27,5cm, hauteur 59cm (livrée sans poteau)

Poubelle en polyester ignifuge 50 ltr art VK5002Z
A fixer sur support, 43x34,5 cm, hauteur 75cm (livrée sans poteau)

Poubelle d'extérieur en plastique 50 ltr art VE87
A fixer au mur ou sur support (livré sans poteau), 43x34,5cm, hauteur 75cm



CB789457

CB789451

CB814000



VK6001



VK5002Z



VE87



PA150290



PA150195



PA88A

Combiné cendrier-poubelle 50 ltr art PA150290
En métal, avec poignée, jusqu'à 2,5kg de sable, Ø33, 5cm, hauteur 72cm (livré sans seau intérieur VE3263)
Blanc, gris-alu, bleu, rouge ou noir

Combiné cendrier-poubelle avec étouffoir 30 ltr art PA150195
Ø25,5cm, hauteur 65cm (livré sans seau intérieur VE3202)

Combiné cendrier-poubelle 50 ltr art PA88A
Forme carrée, 30x30cm, hauteur 82cm, corps et cendrier en aluminium, tamis avec poignée en chrome
Rouge, jaune/noir, vert/noir ou bleu/noir

Collecteur de cigarettes art VB025411
24x24cm, hauteur 130cm - Inox

Borne cendrier art VB002570
Hauteur 100cm, base 31x31cm, caisson amovible en acier galvanisé
Beige ou noir

Collecteur de cigarettes art VB127728
Avec plaque en acier à la base qui rajoute du poids, Ø32cm, hauteur 104cm - Noir



VB025411



VB002570



VB127728

BANCS

Banc de sapin de 1.8 m – avec dossier - 2 pieds en béton

art 14891

Banc Bonn PVC recyclé gris - 1.8 M – avec dossier

art 13282



13282



BARRIÈRES

Levante par contre-poids longueur de 3 à 7 M



Tournante : de 1 à 3 M

Barrière « SAFETY GATE »
Portillon pour la sécurisation d'accès.
Dimensions : 89 cm de long
(Possibilité de découpage sur place)



art 13727



BANNIÈRES DE FACADE



- Support de façade en acier inoxydable (inox) pour tendre une toile de bannière

Options :

- Eclairage
- Câbles de tension
- Montage

Fixation des supports :

- Perpendiculaire à une façade plane
- Parallèle à une façade plane




MÂTS DE DRAPEAUX

Caractéristiques :

- Aluminium, alliage de première extrusion
- Diamètre identique de la base au sommet
- Epaisseur de paroi uniforme [2,5 à 3 mm ou 4 mm, en fonction de la hauteur du mât]
- Montage dans le sol:

LONGUEUR	DIAMÈTRE	ÉPAISSEUR DE PAROI
6 MÈTRES	Ø 60 MM	2,5 OF 3 MM
7 MÈTRES	Ø 60 MM	3 MM
8 MÈTRES	Ø 70 MM	4 MM

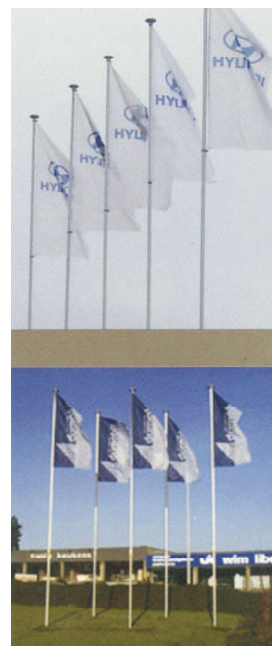

Caractéristiques :

- Aluminium, alliage de première extrusion
- Rétrécissement progressif jusqu'au sommet

LONGUEUR STANDARD DU MAT : DE 6 À 12 MÈTRES

CRUISER

Sommet en acier pliable - Transport facile - socle de lestage

Caractéristiques :

- Sac de transport
- Transport facile: longueur replié 1.5 m
- Hauteur du mât dressé: 5 m
- 5 Beaufort maximum
- Pour drapeaux 2.45 M x 75 cm

art 14747



SYSTEME DE MANCHE A AIR

Sommet en acier pliable - Transport facile - socle de lestage

Caractéristiques :


- Girouette en tôle préformée et anneau en acier
- Applicable sur tous les mâts de diamètre Ø 60 mm, 70 mm et 76 mm, de préférence sur des mâts coniques.

Couleur standard :

- Blanc.

Diamètres standard :

- Ø 30 cm
- Ø 60 cm
- Ø 90 cm

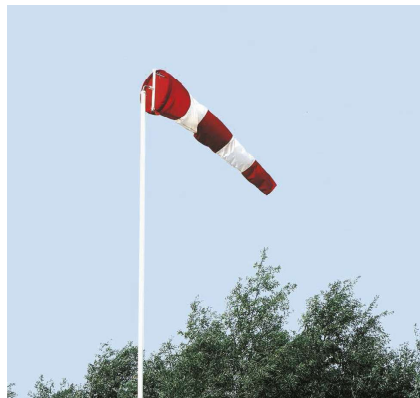

DRAPEAUX



Nos drapeaux sont réalisés en 100 % polyester 3 fils avec contour ourlets.

- Drapeaux de pays – régions – provinces

Dimension :

- 70 x 100 cm
- 100 x 150 cm
- 150 x 200 cm
- 200 x 300 cm

- Drapeaux d'entreprises sur mesure, avec LOGO en couleurs quadri



info@hofman-signalisation.be

LAMPE DE CHANTIER



Leds économiques à l'usage

- Durée de fonctionnement des piles environ 3 fois plus longue qu'avec une ampoule incandescente.
- Feux fixe / 60 clignotements par minute.
- Cellule photo électrique

Lampe 1 pile :



art 15078

Lampe 2 piles :

art 15282

PILE DE CHANTIER

6 V H4R25 pour lampe de chantier



art 1117

LAMPE DE CHANTIER: STARFLASH 2000

Lampe flash à LED

- Pour 2 piles 6V H4R25.
- Antivol.
- Réflecteur chromaté ou double lentille.
- Interrupteur intérieur ou extérieur à 3 directions (jour/nuit - arrêt - nuit).

2 piles : art 16769



6 lampes rotor de 180 mm



art 16949

art 20716



Feux de chantier avec décompteur

Avec ou sans batterie.
Location possible.

LANTERNE : POWER LED

Diamètre 200 mm – 220 v (possibilité de fournir en 24 V)

1 feu :

Couleurs :



art 13279



art 15744



art 12777



art 14874



2 feux :

Couleurs :



art 14873

3 feux :


Couleurs :



art 13413



PANNEAU A47 : POUR VOIES FERRÉES

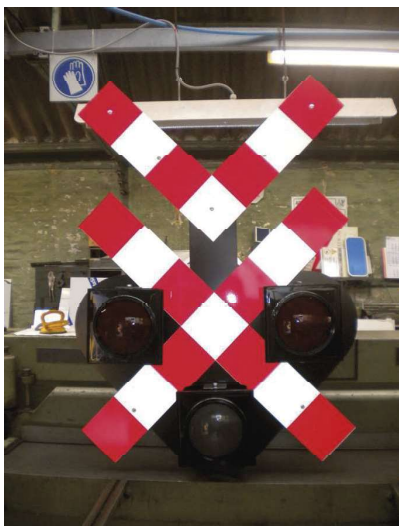

A47 :

art 14726

Signal avec écran noir
muni de 2 lanternes Led
rouges et 1 blanche.

Système clignotant -
film R/BI réfléchissant.

Possibilité de poser une
sonnerie.

Possibilité de poser ce
panneau sur un poteau
bouteille de 3,6 M –
avec trapillon pour
raccordement.



Poteau bouteille :

art 14875

PANNEAUX DE SÉCURITÉ À LEDS OU TRIFLASH



Signaux routiers avec vinyll réfléchissant.
Leds alimentés en 230 v. ou panneaux solaires.
Avec ou sans détecteur ou radar.
Choix des symboles possibles.





Triflash: 3 feux à Leds.
Diam 86 mm.



PICTOGRAMMES LUMINEUX SQUARELIGHT / PANNEAUX LUMINEUX



200 x 200 ou 300 x 300 mm – IP 54

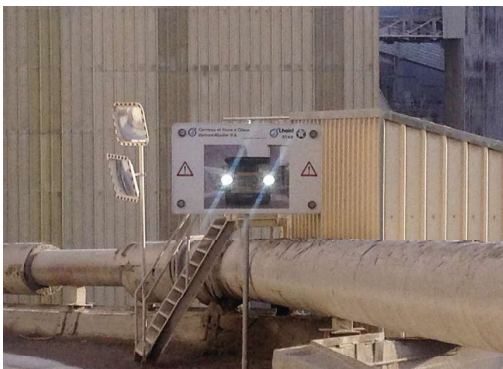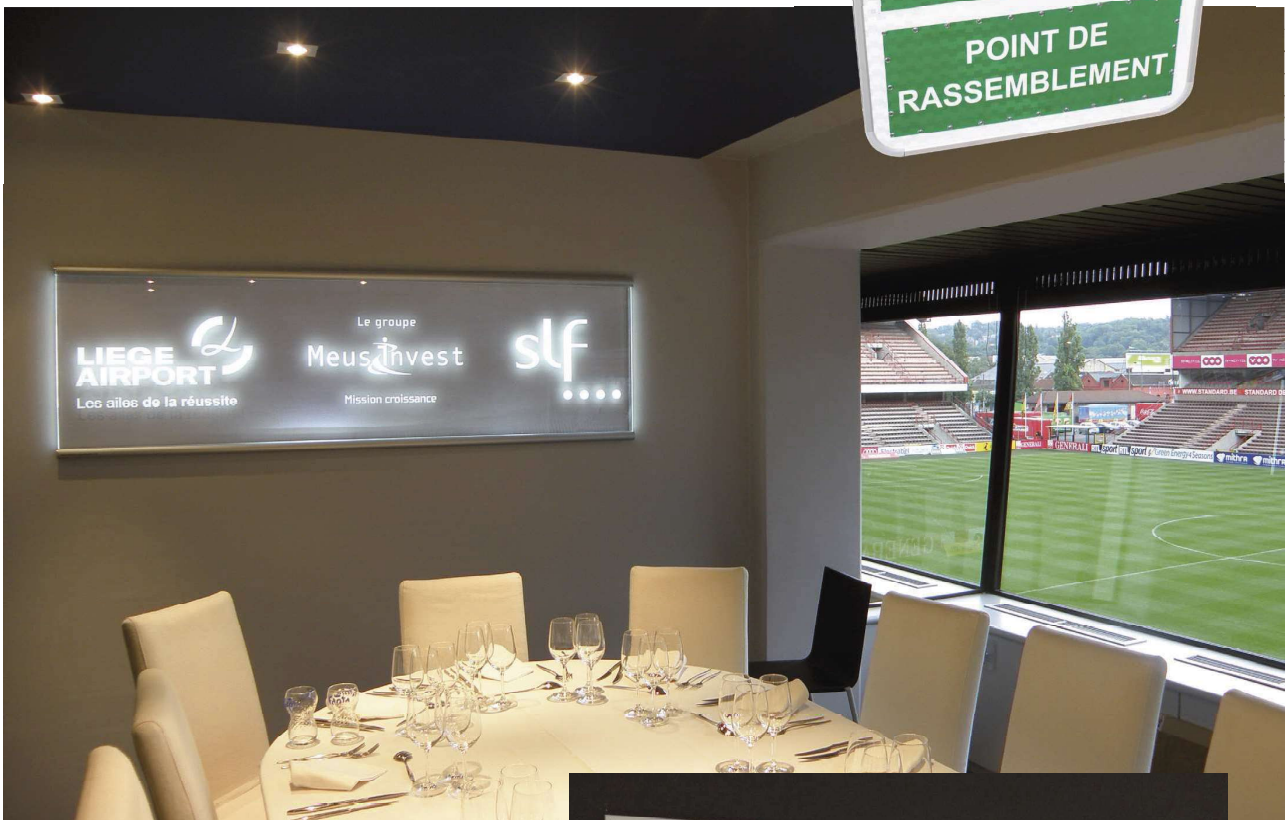

Cadre click 2m x 1m. Eclairage par Leds.

Nous vous proposons plusieurs types de marquage au sol :

Peinture routière :

2 millions de passages voitures – P6 – ATG +/- 600 gr / m² – pour traçage de parking.

Peinture polyuréthane ou époxy :

2 composantes résistante à l'usure et l'abrasion.

Temps de séchage mini : 24 H – cycle complet : 1 semaine.

A conseiller sur béton lisse (4 m² /kg – épaisseur finale : 40/60 microns).

Thermoplastique applicable à chaud :

Épaisseur 2,8 mm.

Utilisation extérieure – très bonne tenue dans le temps.

Peinture métacrylate :

Épaisseur 1 à 2 kg / m² – 1 à 4 mm.

Grande durabilité pour endroits de grand passage.

Temps de séchage : 20 minutes.



Préparation du sol :

Nettoyage du sol.

Ponçage pour une meilleure adhérence sur béton lisse ou sol gras.

Pose de vernis sur la peinture pour une protection maximale.



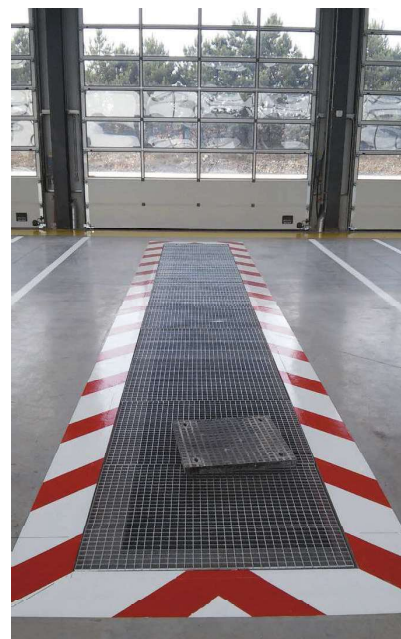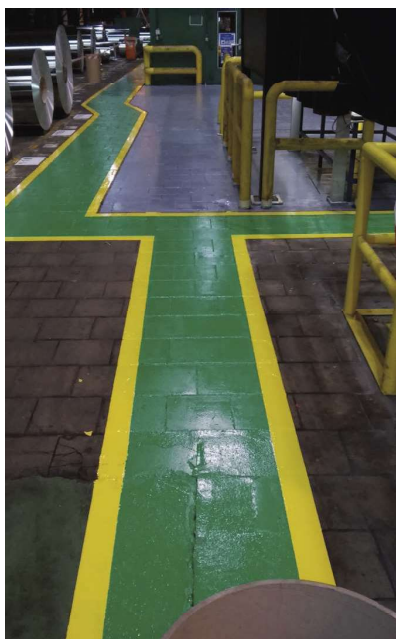

AVEC UNE PEINTURE THERMOPLASTIQUE APPLICABLE À CHAUD

Les lignes – lettres – chiffres – symboles sont pré-formées



www.hofman-signalisation.be

BOMBES DE PEINTURE MANUELLE POUR MARQUAGE PAR VOS SOINS

Peinture temporaire pistol marker :



COULEUR	Réf.
	art. 6013
	art. 6010
	art. 6012
	art. 6007
	art. 6436
	art. 6438
	art. 6435
	art. 13653

Ou nos bombes EASYLINE à 2 composants pour une meilleure durabilité :




COULEUR	Réf.
	art. 338
	art. 1336
	art. 1335
	art. 1337
	art. 1850
	art. 1901
	art. 1902

Par boîte de 6 aérosols

Traceur pour bombe Easyline

Ligne de 5 à 8 cm large : art 1047

Ligne de 10 cm large : art 1949

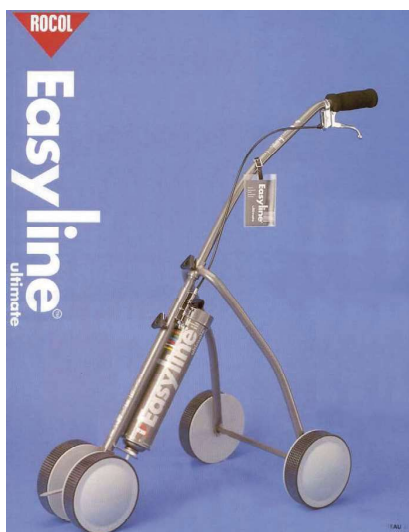

Traffic paint : peinture routière Blanche

Bidon de 25 kg : art 15044

MARQUAGE TEMPORAIRE

Bande adhésive en aluminium, réfléchissante, pour les chantiers de courte durée.

Dimensions : 100 m x 120 mm - Coloris disponible : blanc, jaune et orange
Primer d'accroche 7 litres (permet un enlèvement facile après utilisation.)



MARQUAGE AVEC DES CLOUS OU DES RÉFLECTEURS

Clous en aluminium ou en bronze : diamètre de 50 – 80 – 100 avec tige de 65 mm x diam 22 mm



Clous réflecteurs :



Clous en verre :



ESPACES DE COMMUNICATION

- Nous réalisons des espaces de communication selon vos souhaits
- Panneaux, vitrines, tableaux pour communication interne
- Suivi des objectifs et indicateurs
- Affichage



N'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements :

info@hofman-signalisation.be

TABLEAUX

Tableau blanc -encadrement alu anodisé - magnétique

- Système d'attache par les 4 coins jusqu'à 120 x 180 cm,
- Livrés avec chevilles et vis.

En option : Possibilité de personnaliser avec un LOGO , une photo , texte ...

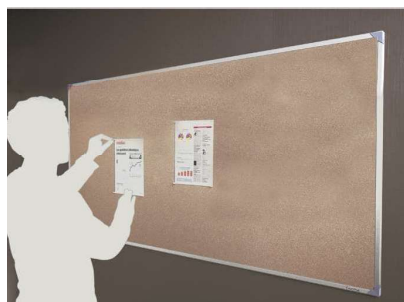


TABLEAU LIÈGE

Encadrement aluminium, suspension dans les 2 sens, épaisseur 16 mm hors-tout.



VITRINE PHOENIX

Cadre alu anodisé
Extra-plate
Épaisseur hors-tout : 27 mm
Épaisseur utile : 11,8 mm
Fond tôle laquée grise ou liège
Façade plexi de 3,0 mm
Serrure de sécurité avec 2 clés
Coins et habillage
Serrure en polyamide
Alu anodisé naturel

VITRINE ADHARA

Cadre alu
Fermeture par clé à 6 pans
Fond métal
Épaisseur 20 mm
Façade plexi 3,0 mm
Alu anodisé naturel



VITRINES



ANTARÈS / VERRE

Profilé alu
Porte battante ou levante assistée par vérins
Fond métal
Joint d'étanchéité EPDM cellulaire
Serrure de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin + tringle de verrouillage (2 points d'ancrage)



VITRINE ALUDRA

Profil anodisé 5 mm
Coin polycarbonate aspect aluminium.
Charnière profilée.
Verre de 4 mm, posé siliconé
Serrure de sécurité pour intérieur intégrée dans le coin + tringle de verrouillage (2 points d'ancrage)
Fond métal, liège ou Post-it®
Épaisseur totale : 44 mm - Épaisseur utile : 24 mm
Possibilité de serrures différentes
Coloris : alu anodisé naturel
En option : verre trempé, piètement simple sur roulettes, piètement double (sans roulettes), support pour pose en drapeau, éclairage.



VITRINE ALGOL

Vitrine à glaces coulissantes
Verre épaisseur 4 mm (guidé sur les 4 côtés)
Serrure à piston
Fixation murale par visserie
Cadre aluminium - Fond métal ou liège
Épaisseur totale : 45 mm - Épaisseur utile : 17 mm
Possibilité de serrures différentes
Coloris : alu anodisé nature
En option : éclairage par spot halogène, piètement avec ou sans roulettes.



VITRINE ALCOR

100% étanche (joint d'étanchéité EPDM cellulaire)
Profilé alu - Coins polycarbonate
Aspect acier - Fond métal magnétique
Plexi 3,0 mm
Serrure de sécurité avec 2 clés
Épaisseur hors-tout : 33 mm
Épaisseur utile : 16 mm

Nous vous proposons une gamme complète et variée de signalisation d'intérieur, allant des porte-noms aux totems en passant par les cadres d'affichage ou les posters grands formats.

La plupart de nos produits peuvent être personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques, grâce à la compétence de nos ateliers de graphisme et de montage.

RAINBOW PLUS, CURVO PLUS ET STRATO

Ces profilés ont été conçus pour offrir un système d'affichage à la fois esthétique et économique, simple d'utilisation, permettant une mise à jour rapide des informations par l'insertion d'une simple feuille de papier imprimée à l'aide de n'importe quelle imprimante de bureau.

Les profilés RAINBOW PLUS et Strato sont en alu anodisé naturel, de forme courbée et fourni avec 2 capuchons de finition en PVC. Seule la finition les différencie.

Le profilé CURVO PLUS est en alu anodisé naturel, de forme courbée et fourni avec 4 embouts de finition inox.

Le document est protégé par une feuille de polycarbonate anti-reflet.

Ces trois profilés sont disponibles en version murale à plat, en version « drapeau » double-face et en version à suspendre, double-face également.



Rainbow plus



Curvo plus

Affichages disponibles :


- A3 (297 x 420 mm)
- A4 (210 x 297 mm)
- A5 (148 x 210 mm)
- A6 (105 x 148 mm)
- A7 (74 x 105 mm)
- A8 (52 x 74 mm)





Strato

SIGNALETIQUE EN PLEXI

Signalisation intérieure d'une grande esthétique, aux possibilités infinies (fabrication personnalisée sur mesure). Les textes et logos peuvent être réalisés en lettrage adhésif, en impression digitale ou en gravure. Les systèmes de fixation en alu ou inox apportent une finition haut de gamme et permettent une multitude de variantes dans la pose.

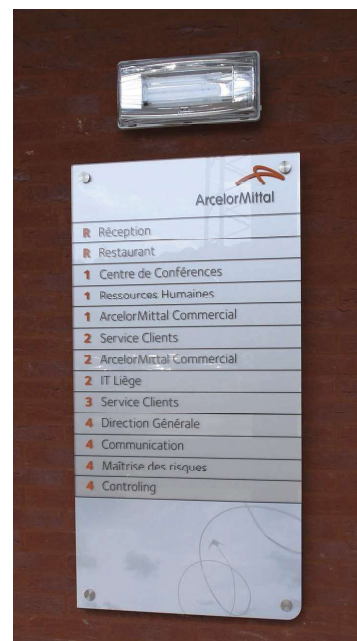

FIXATIONS POUR SIGNALÉTIQUE

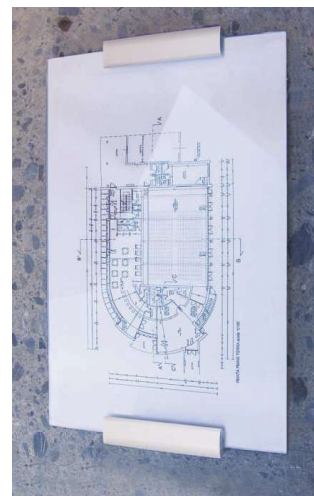

CADRES CLIC

Le cadre clic permet d'afficher rapidement et facilement vos documents, photos, plans,...
Les profilés sont en alu anodisé naturel. Le document imprimé est protégé par une feuille de polycarbonate anti-reflet.



**Formats disponibles
en cadre alu 20 mm
angles droits :**

A1 : art 15676
A2 : art 14501
A3 : art 08896
A4 : art 09346

AUTRES OPTIONS

Étanche :

A3 : art 15463
A4 : art 15462

Option : éclairage, serrure.

Cadre mural à LED, chevalet, sur ressorts, display sur pied



Cadre clic
sur pied



Cadre clic
led



Clic ressort

POSTFIX

Cadre alu, fixation du poster ou de la bâche par 4 ressorts avec pince crocodile.

Formats : A4, A3, 500x700 mm, A1 et 700x1000 mm



TOTEMS D'INTERIEUR

Totem en alu entièrement personnalisable par lettrage ou impression digitale.

Finition : alu anodisé naturel ou laqué au choix.
Possibilité d'éclairage.

Format de base : 500x1500 mm
Réalisation sur mesures à la demande.




POSTER SUR ENROULEUR / ROLL UP

Simple face 85 cm x 2.0 M

art 15677

Entièrement personnalisable par impression digitale.
Facilement transportable (sac de rangement).



Montage rapide.
Existe en version mécanisée permettant le défilement des informations.

PRESENTOIRS POUR REVUES

Présentoir repliable facilitant le rangement et le transport.
Nombreux modèles et finitions.



PORTE-NOMS, PORTE-DOCUMENTS, PORTE-BROCHURES ET PRESENTOIRS EN VERALITE®

Fabrication sur mesure, même pour de petites quantités.



Symboles de sécurité EN ISO 7010, GHS/CLP

Interdiction

Avertissement

Lutte contre l'incendie

Obligation

Evacuation et premiers secours

Symboles GHS/CLP

* Signal à utiliser impérativement avec un texte. ** Signal ne figurant pas dans l'EN ISO 7010.

La liste de pictogrammes n'est pas exhaustive, visitez www.bradyeurope.com pour trouver la liste complète.


Evacuation

Produits
PersonnalisésVoir page 82 pour commander
vos panneaux personnalisés

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Echelle de secours				
PIC 1409	100 x 100	803853	803854	
	148 x 148	803855	803856	
	200 x 200		803858	803859



Sortie et issue de secours (par échelle)				
PIC 370	210 x 105	250447	227658	
	297 x 148	250448	252440	257812
	400 x 200	227657	252441	257813



Sortie et issue de secours				
PIC 384*	148 x 148	262763	262772	
	200 x 200	262764	222556	257822
	250 x 250	227700	262773	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Sortie et issue de secours (par échelle)				
PIC 371	210 x 105	250449	227676	
	297 x 148	250450	252442	257818
	400 x 200	227675	252443	257819



Sortie et issue de secours (par échelle)				
PIC 291	105 x 210	251335	227678	
	148 x 297	251336	252305	222563
	200 x 400	227677	252306	222564



Sortie et issue de secours				
PIC 383*	148 x 148	262761	262770	
	200 x 200	262762	222557	241439
	250 x 250	227699	262771	



La conformité à la directive européenne 92/58 exige d'utiliser toujours les pic 384 et 383 en combinaison avec une indication de direction. Voir page 13.

Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 366	210 x 105	250439	227680	
	297 x 148	250440	252432	222568
	400 x 200	227679	252433	222569



Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 367	210 x 105	250441	227682	
	297 x 148	250442	252434	223873
	400 x 200	227681	252435	223874



Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 379	210 x 105	250480	227684	
	297 x 148	250481	252473	257810
	400 x 200	227683	252474	257811



Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 378	210 x 105	250478	227686	
	297 x 148	250479	252471	257808
	400 x 200	227685	252472	257809



Sortie et issue de secours				
PIC 364	210 x 105	250435	227688	
	297 x 148	250436	252428	255421
	400 x 200	227687	252429	255422



Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 368	210 x 105	250443	227690	
	297 x 148	250444	252436	222570
	400 x 200	227689	252437	222571



Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 369	210 x 105	250445	227692	
	297 x 148	250446	252438	223875
	400 x 200	227691	252439	223876



Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 380	210 x 105	250482	227694	
	297 x 148	250483	252475	257816
	400 x 200	227693	252476	257817



Sortie et issue de secours (escalier)				
PIC 381	210 x 105	250484	227696	
	297 x 148	250485	252477	257814
	400 x 200	227695	252478	257815



Sortie et issue de secours				
PIC 365	210 x 105	250437	227698	
	297 x 148	250438	252430	255423
	400 x 200	227697	252431	255424



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Produits Personnalisés

Voir page 82 pour commander vos panneaux personnalisés

Evacuation

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Point de rassemblement PIC 377	100 x 100	250475	224159	
	148 x 148	250476	252469	
	200 x 200	250477	222536	257807
	250 x 250	223636	252470	
	400 x 400	223635	222537	



Point de rassemblement STF 639	297 x 74	222540	222541	
	297 x 105	251152	227756	
	450 x 150	227753	227754	
	600 x 200	227755	252091	



Sortie PIC 372	100 x 100	250451	224158	
	148 x 148	250452	252444	
	200 x 200	250453	252468	241452
	250 x 250	224157	252445	
	300 x 300		223984	



Sortie STF 504	297 x 74	251024	253060	
	297 x 105	227741	227743	
	450 x 150	227742	227744	



Sortie de secours PIC 357	105 x 210	250421	227650	
	148 x 297	250422	252414	255407
	200 x 400	227649	252415	255408



Sortie de secours PIC 376	100 x 100	250471	224167	
	148 x 148	250472	252462	
	200 x 200	250473	222552	255426
	250 x 250	224166	252463	



Sortie et issue de secours PIC 360	210 x 105	250427	227652	
	297 x 148	250428	252420	257066
	400 x 200	227651	252421	222560



Sortie et issue de secours PIC 362	210 x 105	250431	227654	
	297 x 148	250432	252424	222558
	400 x 200	227653	252425	222559



Sortie et issue de secours PIC 358	210 x 105	250423	227656	
	297 x 148	250424	252416	255409
	400 x 200	227655	252417	255410



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Point de rassemblement PIC 382	100 x 100	224161	224164	
	148 x 148	224162	224165	
	200 x 200	251153	222538	222539
	250 x 250	224160	224163	
	400 x 400	223825	223827	223829
	600 x 600	223826	223828	223830




Sortie PIC 1408**	297 x 74	803846	803847	
	450 x 150	803849	803850	803851



Sortie STF 998	297 x 74	912559	912560	
	297 x 105	912561	912562	
	450 x 150	912563	912564	



Sortie de secours dégager s.v.p. STF 510	297 x 74	251030	222562	
	297 x 105	227779	227781	
	450 x 150	227780	227782	




Sortie de secours STF 505	297 x 74	251025	253061	
	297 x 105	227775	227777	
	450 x 150	227776	227778	



Sortie de secours STF 2499	297 x 74	912565	912566	
	297 x 105	912567	912568	
	450 x 150	912569	912570	



Sortie et issue de secours PIC 375	100 x 100	250468	224169	
	148 x 148	250469	252460	
	200 x 200	250470	222555	255425
	250 x 250	224168	252461	



Il suffit de retourner le pictogramme pour inverser la direction indiquée, issue de secours à gauche ou à droite.

Sortie et issue de secours PIC 361	210 x 105	250429	227670	
	297 x 148	250430	252422	255415
	400 x 200	227669	252423	255416



Sortie et issue de secours PIC 363	210 x 105	250433	227672	
	297 x 148	250434	252426	222553
	400 x 200	227671	252427	222554



Sortie et issue de secours PIC 359	210 x 105	250425	227674	
	297 x 148	250426	252418	255411
	400 x 200	227673	252419	255412



**Pictogrammes selon la directive NEN 60883011 - NL

*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Nous tenons à votre disposition le catalogue complet

Sécurité incendie

L'élaboration d'un plan de prévention et d'évacuation efficace devient de plus en plus important.

La loi spécifie les prescriptions générales applicables à l'ensemble des entreprises employant du personnel. L'employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour combattre rapidement et efficacement les incendies éventuels. Lorsqu'un incendie se produit malgré tout, il faut pouvoir assurer la sécurité des personnes et garantir une évacuation rapide et efficace.

Les pictogrammes signalant le matériel de lutte anti-incendie sont toujours **carrés** ou **rectangulaires**. Ils utilisent les couleurs suivantes: pictogramme **rouge** avec symbole **blanc** représentant le matériel de lutte contre les incendies, texte explicatif en noir (ou rouge).



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Extincteur *

PI 403	100 x 100	250509	227803	
	148 x 148	250510	253563	
	200 x 200	250511	252506	241447
	315 x 315	223641	252507	
	400 x 400	223642	227804	



Extincteur

STF 2400	297 x 105	912581	912582	
	450 x 150	912583	912584	



Extincteur

Extincteur

STF 551	297 x 74	251101	222588	
	297 x 105	227896	227898	
	450 x 150	227897	227899	

Extincteur

Téléphone de secours

PI 402	100 x 100	250506	227819	
	148 x 148	250507	223983	
	200 x 200	250508	252504	255510
	315 x 315	227580	252505	



Téléphone de secours

STF 182	297 x 105	912585	912586	
	450 x 150	912587	912588	



Téléphone
de secours

Indicateur d'incendie

PI 1302	100 x 100	803734	803735	
	148 x 148	803736	803737	
	200 x 200		803739	803740



Indicateur d'incendie

STF 1302	297 x 105	804034	804035	
	450 x 150		804036	804037



Indicateur
d'incendie

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
-------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Lance à incendie*

PI 401	100 x 100	250503	227810	
	148 x 148	250504	223980	
	200 x 200	250505	252502	255500
	315 x 315	227809	252503	



Lance à incendie*

STF 2398	297 x 105	912577	912578	
	450 x 150	912579	912580	



Lance à
incendie

Lance à incendie

STF 751	297 x 74	912571	912572	
	297 x 105	912573	912574	
	450 x 150	912575	912576	

Lance à incendie

Équipement de lutte contre l'incendie

PI 407	100 x 100	250518	227836	
	200 x 200	250519	252513	257825
	315 x 315	227835	252514	
	400 x 400	227837	227838	



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE



Panneaux d'obligation

Le pictogramme d'obligation est un signal prescrivant une certaine attitude. Un tel panneau est toujours **circulaire** et présente un **symbole blanc - sur fond bleu** - spécifiant l'obligation. Ces panneaux ayant un caractère contraignant et leur valeur équivalant à celle des panneaux d'interdiction, ils doivent être respectés au même titre que ces derniers. Lorsqu'un panneau d'obligation est apposé sur la porte d'entrée d'un local ou à proximité d'un appareil déterminé, cela signifie que les travailleurs pénétrant dans ce local ou travaillant avec cet appareil sont dans l'obligation d'utiliser les moyens de sécurité prescrits.

Un exemple



Protection auditive obligatoire

Ce panneau impose le port d'une protection auditive et sera apposé, entre autres, sur les portes d'accès d'ateliers dont la nuisance sonore dépasse 85dB A. Dans le présent cas, le symbole représenté ne doit pas être pris trop à la lettre. La protection auditive ne doit pas nécessairement se faire à l'aide d'un casque. D'autres solutions sont également acceptées, pour autant qu'elles offrent la protection souhaitée. Afin d'augmenter sa précision, le panneau de signalisation apposé peut éventuellement être complété par une inscription.

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Protection obligatoire de la vue*				
PIC 250	100	250100	222603	257895
	200	250101	252100	255100
	315	222602	252101	255101
	400		252102	

Lunettes spéciales obligatoires				
PIC 289	100	222853	222856	222859
	200	222854	222857	222860
	315	222855	222858	222861

Protection auditive obligatoire*				
PIC 252	100	250104	222607	257896
	200	250105	252106	255104
	315	222606	252107	255105
	400		252108	

Protection obligatoire de la tête*				
PIC 251	100	250102	222617	257907
	200	250103	252103	255102
	315	222616	252104	255103
	400		252105	

Protection obligatoire du visage				
PIC 265	100	250129	222605	257897
	200	250130	252131	255128
	315	222604	252132	255129

Protection obligatoire des mains*				
PIC 255	100	250110	222611	257930
	200	250111	252113	255110
	315	222610	252114	255111

Protection obligatoire des pieds*				
PIC 254	100	250108	222609	257931
	200	250109	252111	255108
	315	222608	252112	255109

Chaussures de protection obligatoires				
PIC 607	100	254438	222688	257954
	200	254439	241369	257955
	315	222687	241370	257956

Pictogramme	Dimensions l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Lunettes de sécurité obligatoires				
STF 371	297 x 105	250931		
	450 x 150		252941	

Lunettes cyclopes obligatoires				
PIC 1207	100	803668	803669	
	200	803670	803671	
	315		803672	803673

Équipement anti-bruit obligatoire				
STF 374	297 x 105	250934		
	450 x 150		252944	

Casque de sécurité obligatoire				
STF 370	297 x 105	250930		
	450 x 150		252940	

Protection du visage obligatoire				
STF 379	297 x 105	250938		
	450 x 150		252949	

Gants de sécurité obligatoires				
STF 372	297 x 105	250932		
	450 x 150		252942	

Chaussures de sécurité obligatoires				
STF 373	297 x 105	250933		
	450 x 150		252943	

Port obligatoire de chaussures conductrices				
PIC 272	100	250143	222645	257960
	200	250144	252145	255142
	315	222644	252146	255143

*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Nous tenons à votre disposition le catalogue complet

Panneaux d'obligation

Pictogramme	Dimensions mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Protection obligatoire des voies respiratoires*				
PIC 253	100	250106	222625	257910
	200	250107	252109	255106
	315	222624	252110	255107



Protection obligatoire des voies respiratoires				
PIC 266	100	250131	222642	257922
	200	250132	252133	255130
	315	222641	252134	255131



Protection obligatoire des voies respiratoires				
PIC 267	100	250133	222627	257923
	200	250134	252135	255132
	315	222626	252136	255133



Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires*				
PIC 261	100	250121	222623	257911
	200	250122	252123	255120
	315	222622	252124	255121



Protection obligatoire de la tête et de la vue (lunettes spéciales)				
PIC 290	100	222862	222865	222868
	200	222863	222866	222869
	315	222864	222867	222870



Protection obligatoire de la tête et de la vue, et lunettes contre acides				
PIC 339	100	222880	222883	222886
	200	222881	222884	222887
	315	222882	222885	222888



Protection obligatoire de la tête et de la vue				
PIC 263	100	250125	222619	257918
	200	250126	252127	255124
	315	222618	252128	255125



Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe				
PIC 268	100	250135	222640	257919
	200	250136	252137	255134
	315	222639	252138	255135



Protection obligatoire du corps				
PIC 260	100	250119	222653	257938
	200	250120	252121	255118
	315	222652	252122	255119



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Masque à gaz obligatoire				
STF 376	297 x 105	250936		
	450 x 150		252946	



Masque à gaz obligatoire

Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial				
PIC 622	100	222844	222847	222850
	200	222845	222848	222851
	315	222846	222849	222852



Masque de fuite				
PIC 340	100	222511	222514	222517
	200	222512	222515	222518
	315	222513	222516	222519



Protection obligatoire de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides				
PIC 621	100	222835	222838	222841
	200	222836	222839	222842
	315	222837	222840	222843



Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides)				
PIC 338	100	222871	222874	222877
	200	222872	222875	222878
	315	222873	222876	222879



Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe				
PIC 264	100	250127	222638	257908
	200	250128	252129	255126
	315	222637	252130	255127



Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe				
PIC 262	100	250123	222621	257909
	200	250124	252125	255122
	315	222620	252126	255123



Tenue de protection à gaz obligatoire				
PIC 1202	100	803638	803639	
	200	803640	803641	
	315		803642	803643



Protection obligatoire du corps				
STF 100	297 x 105	251273		
	450 x 150		252325	



Protection obligatoire du corps

*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Panneaux d'interdiction



Le panneau d'interdiction proscriit les actions potentiellement dangereuses. Ils sont toujours **circulaires, bordés de rouge et munis d'une diagonale rouge**. Le fond est **blanc** sur lequel se détache le **symbole noir** spécifiant l'interdiction en question. Ce panneau doit être placé à l'endroit où débute la situation dangereuse. Il est donc conseillé de le placer à l'entrée du local auquel il s'applique.

Un exemple



Accès interdit aux personnes non-autorisées

Ce panneau est utilisé aux endroits où l'accès et le passage de piétons ou de personnes non-autorisées sont interdits. Il peut s'agir de situations présentant un risque grave. Les personnes non-autorisées ne peuvent par exemple pas accéder aux cabines haute tension et y effectuer des travaux. Il peut aussi s'agir de passages pour chariots élévateurs ou autre matériel roulant.



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Panneaux d'interdiction PIC 234				
	100	250092	222952	241407
	200	250069	222953	241408
	315	222951	252071	241409



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Défense de fumer STF 550	297 x 74	251100	252176	

Défense de fumer

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Ne pas fumer STF 562	297 x 74	251113	252175	

Ne pas fumer

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Flamme nue interdite et défense de fumer* PIC 201				
	100	250003	222904	257989
	200	250004	252003	255002
	315	222903	252004	255003
	400		252005	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Eteignez votre cigarette STF 486	200 x 250	251248	253172	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Interdiction de souder PIC 210				
	100	250021	222986	257990
	200	250022	252024	257991
	315	222961	252025	255018



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Défense de fumer* PIC 200				
	50	250000		
	100	250001	222902	257985
	200	250002	252000	255000
	315	222901	252001	255001
	400		252002	



Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Défense de fumer STF 634	297 x 74	250169	252078	



DÉFENSE
DE FUMER

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Interdiction générale de fumer STF 130				
	297 x 105	912609		
	450 x 150		912610	



Interdiction
générale
de fumer

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Feu, flamme ouverte et cigarettes interdits* STF 131				
	297 x 105	912611		
	450 x 150		912612	



Feu, flamme ouverte
et cigarettes interdits

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Produits très dangereux, défense absolue de fumer ou d'allumer un feu STF 764	400 x 200	912509		



PRODUITS
TRÈS DANGEREUX
DÉFENSE ABSOLUE
DE FUMER OU
D'ALLUMER UN FEU

Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Défense d'amener des articles de tabac* PIC 223				
	100	250047	223283	257986
	200	250048	252046	257987
	315	223282	252047	257988



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Nous tenons à votre disposition le catalogue complet

Panneaux d'interdiction


Pictogramme	Dimensions (l x h) mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Interdit aux piétons*				
PIC 202	100	250005	222921	257998
	200	250006	252006	255004
	315	222920	252007	255005
	400		252008	



Entrée interdite aux personnes non autorisées*				
PIC 209	100	250019	222923	257999
	200	250020	252021	255016
	315	222922	252022	255017
	400		252023	



Chantier interdit au public				
STF 459	297 x 105			
	450 x 150		223041	



Utilisation GSM interdite				
PIC 235	100	250487	222955	241410
	200	250488	252480	241411
	315	222954	222956	222957



Utilisation GSM interdite				
PIC 233	100	250067	222959	241412
	200	250068	252069	241413
	315	222958	252070	222960



Ne pas toucher, boîtier sous tension				
PIC 220	100	250041	222989	241417
	200	250042	252043	241418
	315	222988	222990	222991



Haute tension défense de toucher				
PIC 231	100	250063	222987	241432
	200	250064	252065	241433
	315	223020	252066	241434




Ne pas toucher*				
PIC 205	100	250011	223008	241419
	200	250012	252013	241420
	315	223007	252014	241421



Stop				
ST 421	297 x 105	250975	252991	
	450 x 150		223287	




Passage interdit				
STF 360	297 x 105	250901	252910	
	450 x 150		223039	




Entrée interdite				
STF 359	297 x 105	250900	252909	
	450 x 150		223040	




Entrée interdite aux personnes non autorisées				
STF 652	297 x 105	912510	912511	
	450 x 150		912512	




Utilisation GSM interdite				
STF 982	297 x 105	251658		
	450 x 150		255335	



Merci d'éteindre vos GSM				
STF 979	297 x 105	912513		
	450 x 150		912514	



Ne pas toucher, boîtier sous tension				
STF 138	297 x 105	912515		
	450 x 150		912516	



Interdiction de retirer la prise				
PIC 221	100	250043	222993	241435
	200	250044	252044	241436
	315	222992	222994	241437



Port de gants de protection interdit				
PIC 222	100	250045	222963	241504
	200	250046	252045	241505
	315	222962	222964	241506



Stop				
ST 230	100	250061		
	200	250062		
	315		252064	



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

Panneaux de danger

Les signaux d'avertissement indiquent les dangers et les risques potentiels.

Pour les panneaux triangulaires la couleur **jaune** doit couvrir au moins 50% de la surface total du pictogramme. La couleur de contraste du **symbole** doit être **noire** (EG 92/58; ARBO; ARAB).

Des symboles spécifiques ont été déterminés par le législateur pour des dangers d'ordre général. Les dangers pour lesquels aucun signal n'a été prévu peuvent faire l'objet d'une signalisation à l'aide du signal de danger généralement utilisé.



Afin de garantir au mieux la sécurité des travailleurs, il est souvent nécessaire de faire appel à des textes d'avertissement complémentaires, permettant de préciser le danger éventuel de manière plus concrète.



SIGNALISATION DE SECURITE

Pictogramme	Côté mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Danger général* PIC 308	50	250224		
	100	250225	223950	241577
	200	250226	252216	255216
	315	223949	252217	255217



Champ magnétique important PIC 322	50	250266		
	100	250267	223944	241572
	200	250268	252244	241573
	315	223943	252245	241574



Champ électromagnétique* PIC 311	50	250233		
	100	250234	223946	241575
	200	250235	252222	255220
	315	223945	252223	255221



Charge suspendue PIC 305	50	250215		
	100	250216	223948	241576
	200	250217	252210	255210
	315	223947	252211	255211



Chute d'objets PIC 1507	100	803955	803956	
	200	803957	803958	803959
	315		803960	803961



Attention chien de garde PIC 1504	100	803933	803934	
	200	803935	803936	803937
	315		803938	803939



Surveillance vidéo PIC 1505	100	803940	803941	
	200	803942	803943	803944
	315		803945	803946



Pictogramme	Côté / l x h mm	B-7541 Polyester Adhésif	B-7527 Polyprop. Rigide	B-7525 Aluminium Rigide
Danger STF 160	297 x 105 450 x 150	251343	252373	



Attention! Atmosphère explosive PIC 313	50	250239		
	100	250240	223952	241580
	200	250241	252226	255224
	315	223951	252227	255225



Attention! Batteries sources de danger PIC 310	50	250230		
	100	250231	223387	241581
	200	250232	252220	255218
	315	223386	252221	255219




Point d'ancrage PIC 1508	100	803962	803963	
	200	803964	803965	803966
	315		803967	803968




Ne pas circuler sous la charge STF 403	297 x 105 450 x 150	250953	251693	
			252973	



Charge maximale ... kg STF 416	297 x 105	250970	252986	
-----------------------------------	-----------	--------	--------	--



Zone dangereuse STF 161	297 x 105 450 x 150	251344	252374	
----------------------------	------------------------	--------	--------	--



Attention Porte automatique STF 162	297 x 105 450 x 150	251345	252376	
--	------------------------	--------	--------	--



*Pictogrammes selon la directive 92/58/CEE

SYSTÈMES DE BALISAGE ET DE MARQUAGE PHOTOLUMINESCENTS



Brady vous offre une gamme étendue de produits photoluminescents. Ces produits marquent les endroits dangereux même dans l'obscurité totale. Ces produits mènent, en cas de danger, les personnes vers l'issue de secours la plus proche. Pour plus d'informations sur des pictogrammes photoluminescents, voir le chapitre "Signalisation de Sécurité" dans ce catalogue.

BRADYGLO™
PHOTOLUM PRODUCTS

BradyGlo™ est un produit qui répond et même dépasse les normes établies par la législation:

- IMO Resolution A. 752
- DIN 67 510

Ruban avec flèches "Glow-In-The-Dark"

- Marquage photoluminescent pour des sorties de secours durant les pannes d'électricité.
- Disponibles en 2 tailles: 50 mm et 75 mm.
- Deux modèles disponibles: modèle en V et flèche.

Matériau: polyester adhésif (B-324)

Conditionnement: 1 rouleau (4,5 m).



Utilisez le ruban BradyGlo™ pour un marquage visible dans l'obscurité ou en présence de peu de lumière.

**Modèle en V**

Réf.	Largeur
090971	50 mm
090972	75 mm

**Flèches**

Réf.	Largeur
090973	50 mm
090974	75 mm


**Ruban de signalisation "Glow-In-The-Dark"**

- Ruban de signalisation photoluminescent

Matériau: polyester adhésif (B-324)

Conditionnement: 1 rouleau (9 m)

Réf.	Largeur
224071	25 mm
224072	50 mm

**Flèches de secours photoluminescentes**

Ce système de marquage des issues de secours se fixe par clips à des armatures TL et PL. En cas de panne de courant, le chemin lumineux représenté par des flèches indique la sortie de secours la plus proche. Ces flèches améliorent de la sorte la capacité d'orientation en cas d'urgence et contribuent à réduire le temps d'évacuation et la panique. Leur fixation à une source lumineuse assure un éclairage maximal et peut également être utilisé en cas de propagation de fumée.

Conditionnement: 10 pièces

Dimensions: 180 x 120 mm

Réf.	Description
224199	Flèche photoluminescente



Idéal pour: centres commerciaux, hôtels, hôpitaux, bureaux, entrepôts, usines, stations souterraines, parkings, tunnels, la navigation, etc.

CLIP LIGHT


SYSTÈMES DE BALISAGE ET DE MARQUAGE PHOTOLUMINESCENTS

Disques individuels photoluminescents autocollants

1,6 cm Ø



2,5 cm Ø



Réf.	Description	Diamètre
263382	Disques photoluminescents – 40 pièces/carte	1,6 cm
263383	Disques photoluminescents – 15 pièces/carte	2,5 cm



Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes

Type 1



Type 2



Réf.	Description	Dimensions
263384	Flèches: type 1 – 20 pièces/carte	1,8 x 2,7 cm
263385	Flèches: type 2 – 20 pièces/carte	1,8 x 2,7 cm




Disques de marquage au sol photoluminescents avec flèche directionnelle, verts, autocollants

Réf.	Description	Dimensions
263387	Disques de marquage en aluminium	9,5 cm



Flèches directionnelles autocollantes

Réf.	Description	Dimensions
251920	Flèche au sol avec couche anti-dérapage (10 pcs.)	17,5 x 11 cm
251921	Flèche murale (10 pcs.)	17,5 x 11 cm



Rebords photoluminescents

Pour marquer clairement les rebords d'escaliers.

Réf.	Description	Dimensions
251949	Rebord photoluminescent	50 x 200 x 38 mm

SYSTÈMES DE BALISAGE ET DE MARQUAGE PHOTOLUMINESCENTS




Rubans de signalisation photoluminescents

Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche.

2 couleurs: rouge ou noir.

Conditionnement: 1 rouleau

Rouge/Photolum. Rayé		Dimensions
Réf.	Réf.	
Droite	Gauche	
263366	263367	30 mm x 12 m
263368	263369	30 mm x 25 m
263370	263371	60 mm x 12 m
263372	263373	60 mm x 25 m

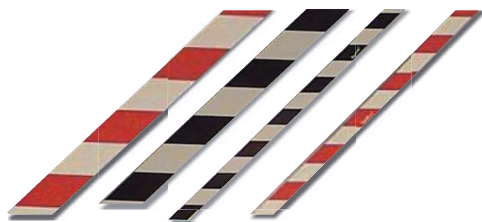

Bandes photoluminescentes de signalisation

Bandes de signalisation en aluminium adhésif en version haute intensité. Les bandes de couleurs peuvent être orientées à droite ou à gauche.

2 couleurs: rouge ou noir.

Conditionnement: 1 pièce (1 m)

Rouge/Photolum. Rayé		Dimensions
Réf.	Noir/Photolum. Rayé	
Droite	Droite	
251942	251936	100 x 3 cm
251944	251938	100 x 6 cm

Rubans de flèches photoluminescents



Photoluminescence standard

Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Dimensions
263374	30 mm x 12 m
263375	30 mm x 25 m
263376	60 mm x 12 m
263377	60 mm x 25 m

Bandes de flèches photoluminescentes



Photoluminescence standard

Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Dimensions
251945	100 x 3 cm
251946	100 x 6 cm


Rubans photoluminescents de marquage aux portes



Conditionnement: 1 rouleau


Réf.	Dimensions
263378	30 mm x 12 m
263379	30 mm x 25 m
263380	60 mm x 12 m
263381	60 mm x 25 m

Bandes de marquage aux portes



Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Dimensions
251947	100 x 3 cm
251948	100 x 6 cm

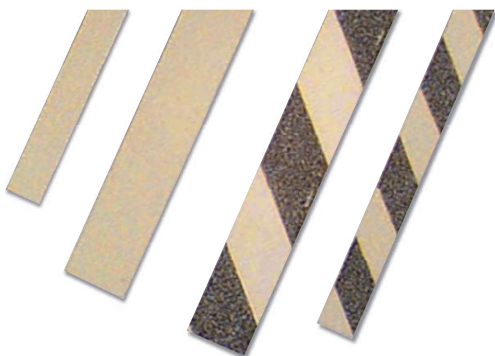

Bandes anti-dérapantes photoluminescentes

Bandes anti-dérapantes en aluminium adhésif. Idéal pour le marquage d'escaliers et de passages. Disponible en photoluminescence standard et haute intensité.

Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Description	Dimensions
251925	Aluminium Standard	80 x 3 cm
251926	Aluminium Haute intensité	80 x 3 cm
251927	Aluminium Standard	80 x 5 cm
251928	Aluminium Haute intensité	80 x 5 cm
251929	Aluminium Standard / Rayé	80 x 3 cm
251930	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 3 cm
251932	Aluminium Haute intensité / Rayé	80 x 5 cm

PRODUITS ANTI-DÉRAPANTS



Bandes adhésives anti-dérapantes sur rouleau

- Applications intérieures et extérieures.
- Idéales pour la pose sur des surfaces lisses, dans les zones de circulation pieds nus et dans les blocs-douches.
- Polyéthylène à pelliculage coloré, aspect rugueux et "granulé" (B-916).
- Adhésif puissant.
- 5 largeurs différentes

Longueur: 18 m

Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Réf.	Largeur			Couleur
		25 mm	50 mm	100 mm	
078189	078190	078191	078193	078194	Noir
	078091	078092			Jaune
078197	078198	078199			Rouge-brun
	078187				Blanc-gris
	078188				Transparent
	078183	uniquement pour usages intérieurs			Fuorescent Jaune
	078182				Fuorescent Vert
	078184				Fuorescent Orange



Plaquettes anti-dérapantes

Application facile. Les plaquettes anti-dérapantes apportent une adhérence sur les sols glissants, et donnent un avertissement visuel.

Conditionnement: 50 plaquettes

Réf.	Couleur	Dimensions (mm)
078192	Noir	19 x 600
078195	Noir	150 x 600
078196	Noir	140 x 140
078177	Rouge	140 x 140



Plaquettes rétroréfléchissantes et fluorescentes anti-dérapantes

Offrent une sécurité accrue la nuit, lors de pannes d'électricité ou par faible luminosité.

Conditionnement: 24 plaquettes

Réf.	Description	Dimensions (mm)
078161	Fuorescent	150 x 600
078162	Photoluminescent	150 x 600



Bandes de signalisation anti-dérapantes

Apportent une adhérence sur les sols glissants et donne un avertissement très visuel.

Matériau: B-916 (adhésif).

Conditionnement: 1 rouleau (18 m)

Couleur: Noir/Jaune

Réf.	Largeur (mm)				
	25	50	75	100	150
078146	078147	078148	078149	078150	

RUBANS POUR BARRIÈRES

Rubans renforcés pour barrières

Protection durable contre les dangers, même dans le cas de longues distances entre les points d'attache. Le ruban renforcé pour barrières est plus solide que le ruban standard, facilitant ainsi son application entre points d'attache. Résiste aux rayons UV ou au vent. Suffisamment résistant pour être réutilisé plusieurs fois.

Largeur: 75 mm

Longueur: 100 m

Conditionnement: 1 Rouleau



Réf. 241903

241901



Réf. 241900

091104

256868

**Ruban 'Flagger'**

Pour encore mieux visualiser le danger, Brady vous propose le Ruban 'Flagger'. Simplement tirer les deux côtés en même temps et les bandes tombent. Utilisez le ruban Flagger pour obtenir encore une meilleure visualisation du danger.

Dimensions: 75 mm x 0,04 mm x 250 m

Couleur: Rouge/Blanc


Conditionnement: 1

Réf.	Description
225004	Ruban 'Flagger'

Rubans d'avertissement souterrain

Le ruban est enterré à une profondeur de 30 à 45 cm. Les ouvriers occupés à creuser sont ainsi avertis de la présence de lignes et de câbles souterrains, avec une marge de sécurité entre le ruban et la ligne souterraine.

- Haute visibilité.
- Facilement identifiable, au moyen d'un code de couleurs.
- Pratique, bobine de déroulement simple d'utilisation.
- Polyéthylène résistant aux acides, aux alcalis et autres substances contenues dans la terre.
- Epaisseur de 0,1 mm, résistance à la tension de 1750 psi.
- Durable, les graphiques recouverts d'une pellicule de protection assurent une lisibilité durable et la conservation des couleurs.
- Economique, comparé au coût potentiel des dégâts occasionnés sur les lignes, le ruban est rentable pour être utilisé sur toute la longueur de la ligne.

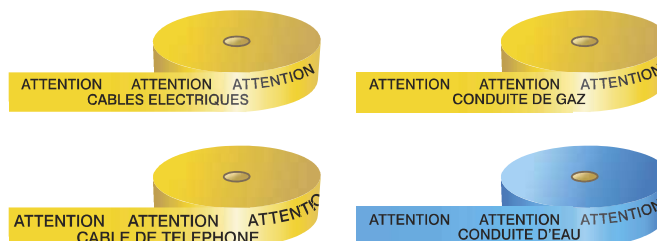

Réf.	Texte	Couleur	Dimensions (H x L)
256277	Attention câbles électriques	Jaune	100 mm x 250 m
256276	Attention conduite de gaz	Jaune	100 mm x 250 m
256273	Attention câble de téléphone	Jaune	100 mm x 250 m
256275	Attention conduite d'eau	Bleu	100 mm x 250 m

RUBANS DE SIGNALISATION ET DE MARQUAGE



Dans les unités modernes de production, il faut fréquemment adapter les voies de circulation et les aires d'entreposage à l'évolution de l'entreprise. Avec les systèmes de marquage au sol Brady vous pouvez réaliser facilement et rapidement le tracé des voies de circulation à l'intérieur, ainsi que l'identification des unités de production et des aires d'entreposage. Les rubans vinyle Brady résistent aux conditions extrêmes d'utilisation.

- Couleurs intégrées dans la masse
- Adhésif permanent
- Application facile
- Motifs bien visibles • Ruban flexible



Rubans de signalisation

- Rubans adhésifs de signalisation destinés au marquage de piliers, bords de murs, montants de portes, ascenseurs, etc.
- Extrême durabilité (épaisseur de 0,138 mm).
- Résistant à l'eau, aux huiles, aux lessives alcalines, aux acides etc.
- 3 couleurs
- 3 largeurs

Matériau: PVC adhésif

Longueur: 33 m

Conditionnement: 1 rouleau

Réf.	Description	Largeur (mm)	Couleur
255311	WS8V - YL/BK	38	Jaune/Noir
255312	WS8V - YL/BK	50	Jaune/Noir
255313	WS8V - YL/BK	75	Jaune/Noir
255295	WS8V - RD/WT	38	Rouge/Blanc
255296	WS8V - RD/WT	50	Rouge/Blanc
255297	WS8V - RD/WT	75	Rouge/Blanc
225001	WS8V - GR/WT	38	Vert/Blanc
225002	WS8V - GR/WT	50	Vert/Blanc
225003	WS8V - GR/WT	75	Vert/Blanc

Bandes de marquage au sol

- Longue durée de vie.
- Rubans teintés dans la masse, couleur ne ternissant pas.
- Facile à appliquer.

Matériau: Vinyle adhésif (B-726)

Conditionnement: 1 rouleau (longueur 33 m)



Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Largeur
Jaune	Rouge	Vert	Blanc	Bleu	Noir	
058200	058201	058202	058203	058220	058222	50 mm
058250	058251	058252	058253	058221	058223	75 mm



Applicateur de bandes au sol

- Permet de réaliser facilement des lignes droites sans les inconvénients de la peinture: pas de salissure, ni de bavure.
- L'application se fait par simple poussée de l'appareil.
- Fonctionne avec les **bandes de sol en vinyle** (voir ci-dessus) ou tout autre bande jusqu'à 75 mm de largeur.

Réf.	Description
804314	Applicateur de bandes au sol

BUTOIRS DE SÉCURITÉ

**Butoirs de sécurité en polyuréthane**

Très visible. En mousse de polyuréthane, matériau flexible et résistant, permettant l'absorption optimale des chocs.


- 3 couleurs et combinaisons de couleurs: noir, noir/jaune, noir/jaune photoluminescent.
- 3 modèles.
- Les bandes de couleur (rouges ou noires) sont protégées des agressions physiques et chimiques par un film.
- Les profilés photoluminescents offrent une rémanence de plusieurs heures en fonction de la source lumineuse d'activation. Ils sont non toxiques et non radioactifs.
- Fixation par adhésif / Raccord d'angle bidimensionnel disponible.

Longueur: 1m.

Conditionnement: 1 pièce

Réf.	Type	Couleur
225010	A	Noir
225011	A	Jaune/Noir
225012	A	Photolum./Noir
225014	B	Noir
225015	B	Jaune/Noir
225016	B	Photolum./Noir
225018	C	Jaune/Noir
225019	C	Photolum./Noir

Réf.	Type	Cdt.
225020	Raccords bidimensionnel	1pc

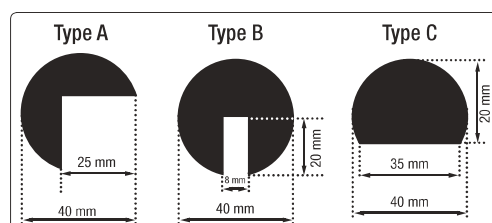
**Butoirs de sécurité adhésifs**

Collez des butoirs partout pour éviter les chocs!

- Les butoirs formés de thermoplastique cellulaire présentent le double avantage de signaler les risques de chocs et de les amortir s'ils surviennent.
- Economiques, ils améliorent la sécurité des personnes sur le lieu de travail.
- Très résistants aux hydrocarbures.
- Un adhésif double face garantit l'adhérence sur toute surface propre.
- 3 Modèles

Conditionnement: 10 pièces

Réf.	Type	Dimensions (mm)
225022	Angle (a)	680 x 110 x 14
225023	Slide-in (b)	660 x 28 x 29
225024	IPN (c)	750 x 151 x 14

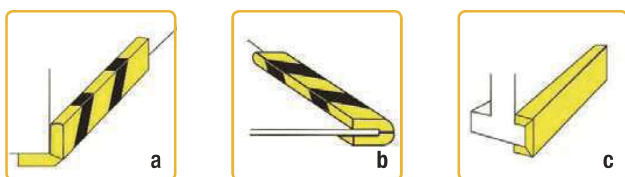

CONSIGNATION



Systèmes de consignation



Solutions pour le contrôle des énergies dangereuses


Vous accompagner pour une amélioration continue de votre système de sécurité

MARQUEURS DE TUYAUTERIES



Marquage de tuyauteries

Vous souhaitez obtenir une image précise et fiable
des flux de votre usine?

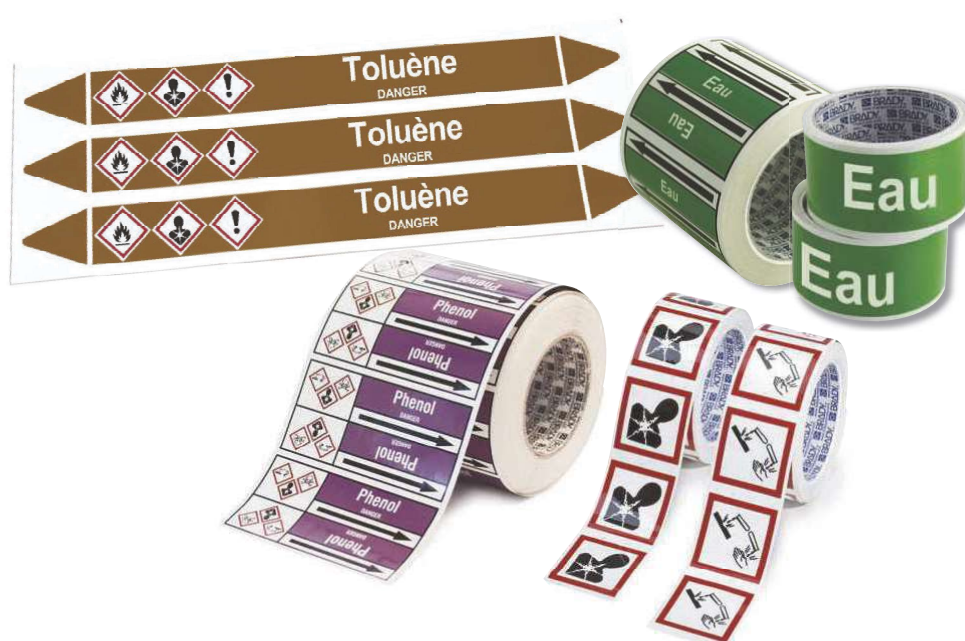

IMPRIMANTES



www.bradyeurope.com

Rapidité, simplicité et polyvalence extrême.
La meilleure manière de produire des étiquettes



BBP™ 31
SIGN & LABEL PRINTER



BBP™ 33
LABEL PRINTER

POURQUOI UTILISER DES ADSORBANTS EN POLYPROPYLENE?

Réduire vos coûts - Augmenter votre productivité - Améliorer la sécurité

Un nombre croissant d'industries utilisent des adsorbants en polypropylène expansé (MBPP) pour maîtriser et éliminer des hydrocarbures, de l'huile, de l'eau, des liquides de refroidissement ou des produits chimiques déversés sur leurs lieux de travail. Découvrez les raisons qui font de nos adsorbants en polypropylène le produit incontournable!

GRANULÉS

1

- FAIBLE ABSORPTION.
1 ou 2 fois son poids.



2

- ABSORBE LENTEMENT.
Plusieurs heures sont nécessaires pour une absorption totale.



3

- SALISSANT
et glissant.



4

- FRAIS D'ÉLIMINATION ÉLEVÉS
à cause du volume requis.



5

- Nettoyage DIFFICILE
et nécessitant beaucoup de travail.



ADSORBANTS EN POLYPROPYLENE EXPANSÉ

- ADSORBE 10 À 25 FOIS SON POIDS.
Fort pouvoir adsorbant diminue les quantités d'absorbant nécessaires et donc les déchets.



- ADSORBE RAPIDEMENT
Quelques secondes suffisent pour un nettoyage rapide et efficace!




- SIMPLE
Utilisation facile et propre.
Utilisez-le comme un chiffon.



- Moins de produit utilisé
= FRAIS D'ÉLIMINATION RÉDUITS.
Plus respectueux de l'environnement avec seulement 0.02% de cendres après incinération.

-36%

- SIMPLE
Utilisation facile et propre.
Utilisez-le comme un chiffon.



OIL PLUS

- Absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et de pétrole.
- L'adsorbant idéal pour faire face aux fuites et écoulements sur le lieu de travail.
- Les feuilles sont prédécoupées pour utiliser uniquement la quantité nécessaire.

NOS FEUILLES les plus populaires. Idéal pour un usage quotidien et en cas de nettoyage d'urgence des déversements.

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 112 L
art. OP 100

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 136 L
art. ENV 100



NOS ROULEAUX les plus populaires, pour toutes les utilisations industrielles

Feuilles pré-découpées - 38 x 46 M - absorption 94 L
art. OP 15-PE
art. OP 30-PE



BOUDINS POUR HYDROCARBURES...

La solution idéale pour adsorber les fuites et écoulements autour des machines.

Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 30 boudins/boîte 106 litres
art. OIL430

Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 12 boudins/boîte 43 litres
art. OIL412



COUSSINS POUR HYDROCARBURES...

Adsorbent les fuites et écoulements de fluides dans des espaces étroits et sous des sources persistantes d'écoulement.

Coussins, 43 x 48 cm 16 coussins/boîte 105 litres
art. OIL1818



MRO PLUS

- Adsorbent une large variété de liquides industriels dont les hydrocarbures, l'eau, les solvants, les liquides de refroidissement, etc.
- L'adsorbant idéal pour faire face aux fuites et écoulements sur le lieu de travail.
- Les feuilles sont prédécoupées pour utiliser uniquement la quantité nécessaire.

NOS FEUILLES d'entretien les plus populaires. Parfaites pour la maintenance industrielle générale ou le nettoyage des déversements.

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 112 L

art. MRO 100

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 95 L

art. GP 100

NOS ROULEAUX D'ENTRETIEN les plus populaires pour les utilisations industrielles générales

Feuilles pré-découpées - 38 x 46 M - absorption 94 L

art. MRO15-P-E



BOUDINS ALLWIK...

Pour l'adsorption des fuites et déversements autour des machines.

Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 30 boudins/boîte 113 litres

art. AW430

Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 12 boudins/boîte 45 litres

art. AW412



COUSSINS ALLWIK...

- Adsorbent les déversements et les fluides qui s'écoulent dans les espaces étroits et sous les sources persistantes d'égouttements.
- Adsorbent une large variété de liquides dont l'eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les hydrocarbures, les antigels, etc.
- 2 tailles différentes pour s'adapter à toutes les utilisations.

Idéal sous les machines ou dans les espaces étroits.

Coussins, 43 x 48 cm 16 coussins/boîte 105 litres

art. AW1818



TRACKMAT



Un rouleau réservé aux hydrocarbures pour les zones à forte circulation nécessitant une adsorption élevée et une résistance exceptionnelle.

- Adsorbe les liquides à base d'hydrocarbures et leurs dérivés.
- Couche supérieure très résistante pour une solidité et une durabilité maximales. Idéal pour les zones de circulation intense.
- Revêtement antidérapant qui maintient le tapis en place pour un environnement de travail non glissant.
- Film de protection qui limite la pénétration des liquides dans le sol.
- Couleur grise qui masque les fuites et écoulements pour une utilisation prolongée.
- La couche supérieure résiste aux UV, rendant le produit idéal pour des utilisations en intérieur ou en extérieur.

Rouleau, 147 cm x 24,4 m - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 1 rouleau/sac 207 litres

art. TM58

Rouleau, 48 cm x 24,4 m - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 2 rouleaux/sac 135 litres

art. TM19

Rouleau, 74 cm x 24,4 m - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 1 rouleau/sac 104 litres

art. TM29

Feuilles, 74 x 74 cm - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 30 feuilles/sac 95 litres

art. TM30

BATTLEMAT

Un rouleau avec un motif de camouflage qui cache les écoulements pour un usage prolongé. Il offre un sol de travail sûr dans les zones à circulation modérée.

Rouleau de 38 cm x 46 m - absorption 99 L

art. BM 15

Rouleau de 76 cm x 46 m - absorption 197 L


art. BM 30



LES BARRAGES ABSORBANTS

Des barrages de première qualité pour adsorber et contenir les déversements d'hydrocarbures sur l'eau.

- Repousse l'eau tout en absorbant les liquides à base d'hydrocarbures et de pétrole.

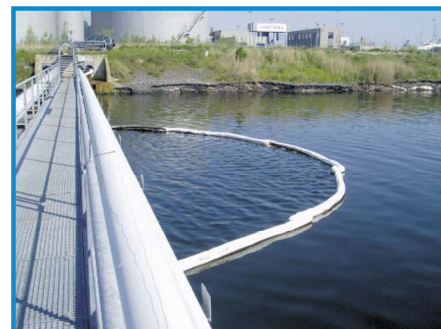

KITS EN SAC



KIT DE RÉTENTION ÉCONOMIQUE

- Sac en PVC jaune pour une haute visibilité avec des poignées.
- Facile à emporter dans un véhicule d'intervention.
- Idéal pour les transporteurs qui effectuent occasionnellement le transport de petites quantités de liquides.
- Sac résistant à l'eau, qui garde les produits absorbants au sec.

Hydrocarbures - 18 litres art. SKO-PP

Tous produits - 18 litres art. SKA-PP

Produits chimiques - 16 litres art. SKH-PP

10 feuilles, 41 x 51 cm
2 boudins, Ø 7,6 x 122 cm
1 paire de gants
1 sac de récupération

KITS ADR...

Équipez vos véhicules de transport de matières dangereuses avec un kit de protection ADR.

L'accord européen ADR2005 stipule que les transporteurs de matières dangereuses doivent équiper leurs camions avec les équipements de sécurité tels que les extincteurs, les panneaux de signalisation et un kit d'intervention.



	Référence	Capacité d'adsorption	Petit format Contenu
Hydrocarbures	art. SKO-ADR-S	43 litres	25 feuilles, 41 x 51 cm 4 boudins, Ø 7,6 x 122 cm 1 sac de récupération 1 paire de gants 1 manuel d'instruction
Tous produits	art. SKA-ADR-S	43 litres	
Produits chimiques	art. SKH-ADR-S	37 litres	

	Référence	Capacité d'adsorption	Grand format Contenu
Hydrocarbures	art. SKO-ADR-L	63 litres	35 feuilles, 41 x 51 cm 1 boudin, Ø 7,6 x 122 cm 1 boudin Ø 7,6 x 244 cm 1 coussin, 43 x 48 cm 4 coussins, 25 x 25 cm 2 sacs de récupération 1 paire de gants 1 manuel d'instruction
Tous produits	art. SKA-ADR-L	63 litres	
Produits chimiques	art. SKH-ADR-L	57 litres	

KITS EN FUTS



Pour des déversements de moyenne et grande ampleur. Protégez vos absorbants de l'humidité, de la poussière et des dégâts.

Fût de 360 litres (possibilité en 200 Litres)

- Idéal pour les grands déversements.
- Un fût résistant à l'eau et aux produits chimiques qui protège les absorbants. Permet de le stocker en extérieur.

	Référence	Capacité d'adsorption	Contenu
Hydrocarbures	art. SKO-95	268 litres	100 feuilles 41 x 51 cm 8 coussins, 43 x 48 cm 12 boudins, Ø 7,6 x 122 cm
Tous produits	art. SKA-95	264 litres	8 boudins, Ø 7,6 x 366 cm 50 chiffons, 30 x 38 cm 1 paire de gants 1 paire de lunettes 10 sacs de récupération
Produits chimiques	art. SKH-95	279 litres	

SPILL TRUCK

- Idéal pour les interventions nécessitant de gros volumes d'adsorbants.
- Maniable et facile à stocker : le conteneur à roulettes permet d'avoir à portée de mains des adsorbants pour intervenir sur des gros déversements.
- Conteneur résistant aux produits chimiques protège les adsorbants de l'humidité, des saletés et des dommages. Permet de le stocker en extérieur.



	Référence	Capacité d'adsorption	Contenu
Hydrocarbures	art. SKO-XLT	619 litres	150 feuilles, 41 x 51 cm 36 boudins, Ø 7,6 x 122 cm 20 boudins, Ø 7,6 x 366 cm
Tous produits	art. SKA-XLT	620 litres	16 coussins, 43 x 48 cm 50 chiffons, 30 x 38 cm 1 paire de lunettes / 1 paire de gants 30 sacs de récupération
Produits chimiques	art. SKH-XLT	601 litres	

Constitution de kits sur demande

SPC SPILL BOX

Boîte distributrice pratique permettant d'intervenir rapidement en cas de fuites.

- Pratique – les feuilles se remplacent facilement et rapidement une fois utilisées.
- Poids léger permettant une fixation facile sur toute surface.
- Haute visibilité grâce au coloris jaune.
- Format compact (44 cm x 53 cm x 4 cm) – facile à emporter dans un véhicule.
- Recharges disponibles.
- Instructions d'utilisation clairement lisibles.



Description	Référence	Conditionnement	Capacité d'adsorption
SPILL BOX "Hydrocarbures" Inclut 15 feuilles, 41 x 51 cm	art. SA-SBO	15 feuilles/boîte	10 litres
SPILL BOX "Tous produits" Inclut 15 feuilles, 41 x 51 cm	art. SA-SBA	15 feuilles/boîte	10 litres
SPILL BOX "Produits chimiques" Inclut 10 feuilles, 41 x 51 cm art.	art. SA-SBH	10 feuilles/boîte	9 litres

RÉTENTION

PLAQUE D'OBTURATION - PLASTIPLAQUE

La meilleure façon d'assurer l'étanchéité des canalisations et d'éviter les déversements!

- Coloris jaune pour une plus grande visibilité.
- Résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.
- Réutilisable après un nettoyage avec du savon et de l'eau.
- Fonctionne plus efficacement sur des surfaces lisses.



Description	Référence	Conditionnement
PLAQUE D'OBTURATION - 46 x 46 cm	art. PVC18	1/boîte
PLAQUE D'OBTURATION - 61 x 61 cm	art. PVC24	1/boîte
PLAQUE D'OBTURATION - 71 x 71 cm	art. PVC70	1/boîte
PLAQUE D'OBTURATION - 81 x 81 cm	art. PVC80	1/boîte
PLAQUE D'OBTURATION - 92 x 92 cm	art. PVC36	1/boîte
PLAQUE D'OBTURATION - 107 x 107 cm	art. PVC42	1/boîte

BARRIÈRE DE PROTECTION PLASTIBARRE

Conçue pour contenir ou détourner les déversements facilement et rapidement!

- Coloris jaune pour une plus grande visibilité.
- Résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.
- Réutilisable après un nettoyage avec du savon et de l'eau.
- Fonctionne plus efficacement sur des surfaces lisses.



Description	Référence	Conditionnement
BARRIÈRE DE PROTECTION 3 m x 10,5 cm x 5,5 cm (L x l x H)	art. SB3	1/boîte

ECO-BARRIÈRE

Les barrières permanentes fixées au sol empêchent que les liquides ou la pluie transforment votre atelier en patinoire pendant l'hiver.

Elle évitent aussi que des produits dangereux tel que le fuel lourd se retrouve en dehors des locaux et souille le sol. La barrière est une tôle en acier perforée hermétiquement enveloppée dans du polyuréthane. Cette matière a une très haute résistance aux produits chimiques et à l'usure.

La barrière, qui est fixée sur un sol égal, est très souple de manière à laisser libre la circulation des véhicules.

Couleur: orange (+/- RAL 2010) – couleur de signalisation



SENTRY QUICKBERM OS

Bac de rétention qui permet la circulation des véhicules.
Une protection supérieure contre les fuites et les déversements.



Description	Référence	Volume de rétention
BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle - 3 m x 3 m x 30,5 cm	art. SB-SQ3	2745 litres
BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 3 m x 7,9 m x 30,5 cm	art. SB-SQ8	7228 litres
BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 3,6 m x 10,9 m x 30,5 cm	art. SB-SQ11	11968 litres
BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 3,6 m x 15,2 m x 30,5 cm	art. SB-SQ15	16690 litres
BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 4,2 m x 16,4 m x 30,5 cm	art. SB-SQ16	21008 litres
BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 4,8 m x 20,1 m x 30,5 cm	art. SB-SQ20	29426 litres

SENTRY LITE

Une solution économique pour la rétention de déversements.



Description	Référence	Volume de rétention
BAC DE RÉTENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g/m2 - 1,2 m x 1,2 m x 20 cm	art. SB-SL44	288 litres
BAC DE RÉTENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g/m2 - 1,2 m x 1,8 m x 20 cm	art. SB-SL46	432 litres
BAC DE RÉTENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g/m2 - 1,2 m x 2,4 m x 20 cm	art. SB-SL48	576 litres

BARRIERES DE RETENTION

Manuelle ou semi-automatique

De plus en plus, l'utilisation de barrières de rétention pivotantes est appliquée pour la rétention des eaux d'extinction d'incendie ou la fuite de liquides dangereux.



OBTURATEURS POUR BOUCHES D'ÉGOUTS/CANALISATIONS

Obturbateur, type Pollu-plug

Le Pollu-Plug est conçu pour être placé dans un égout ou canalisation en permanence sans interrompre le bon fonctionnement de cette canalisation.

Le Pollu-plug se place dans la partie supérieure du tuyau où grâce à un élément métallique elle se coince et reste sur place.

En cas d'une fuite cet obturbateur peut être activé de distance afin de fermer la canalisation bloquer la canalisation.



Informations sur la gamme complète disponible sur demande.

BACS DE RÉTENTION SUPERPOSABLE

- Une construction solide en acier, tôles en épaisseur 3 mm
- Conforme à la législation environnementale
- Garanti 100% étanche (nos bacs sont testés avant de quitter nos usines)
- Facilement transportable avec un chariot élévateur ou un transpalette
- Bacs et caillebotis en finition galvanisée à chaud
- Superposable jusqu'à 3 niveaux
- Avec traverse amovible de sécurité
- Equipé de guide fourche



STATION DE RETENTION

- Planchers de rétention
- Planchers universels pour le stockage et transvasement de produits dangereux.
- Grâce aux 7 bacs de rétention disponible, formez le plancher de rétention à votre souhait.
- Les rampes d'accès permettent le passage de chariots élévateur ou transpalette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Construction en acier galvanisé avec une tôle d'épaisseur 3mm (S235JR).
- Garanti 100% étanche
- Selon les normes environnementales
- Caillebotis galvanisés amovibles
- Rampe d'accès et angles en tôle d'acier (S235JR) de 5mm - antidérapant
- Charge admissible : 6.000 kg/m² - 600kg/roue (sous condition)

info@hofman-signalisation.be

BACS DE RÉTENTION EN ACIER

- Construction en acier galvanisé sendzimir - tôle en épaisseur 2 mm
- Conforme à la législation environnementale
- Garanti 100% étanche
- Avec caillebotis amovible galvanisé
- Stockage couché possible avec nos supports à fûts
- Facilement transportable avec un chariot élévateur ou un transpalette

Type	Quant.de fûts	Dimensions en mm (L x P x H)	Volume (litres)
ES-1-T	1	810 x 810 x 510	249
ES-2-T	2	1210 x 810 x 350	220
ES-4A-F-T	4	1210 x 1210 x 430	430
ES-4B-F-T	4	1310 x 1310 x 370	520
ES-4C-F-T	4	2410 x 810 x 330	400
ES-8-F-T	8	2610 x 1310x 350	750



ES-1-T



ES-2-T



ES-4A-F- 4B-F-T



ES-4C-F-T



ES-8-F-T

SUPPORT DE FÛT

- Pour le stockage de fûts couchés de 60 et 200 litres
- Soutirage facile des fûts
- Une construction solide en acier, St. 37-2
- Finition: galvanisé à chaud (en standard)



DOUCHE DE SÉCURITÉ AVEC DOUCHE OCULAIRE

Douche combinée, type 1100/380

Douche et laveur oculaire sur pieds. La douche s'active manuellement. La douche oculaire s'active par le levier et la pédale.

Conforme EN15154-1 en EN15154-2

Caractéristiques techniques:

- La douche est équipée de 6 gicleurs fixes
- Après activation, la vanne à bille reste ouverte
- Commande manuelle

Douche oculaire


- Vasque en ABS
- Gicleurs munis de manchons en caoutchouc et couvercles anti-poussière
- Commande: manuelle ou pied

Général

- Tuyaux en acier galvanisé, raccords en laiton, le tout couvert d'une peinture époxy anticorrosion
- Disponible en rouge, vert et jaune
- Toujours livré avec pictogramme de signalisation

Données techniques:

raccordement: 1" BSP, Evacuation: 1" BSP

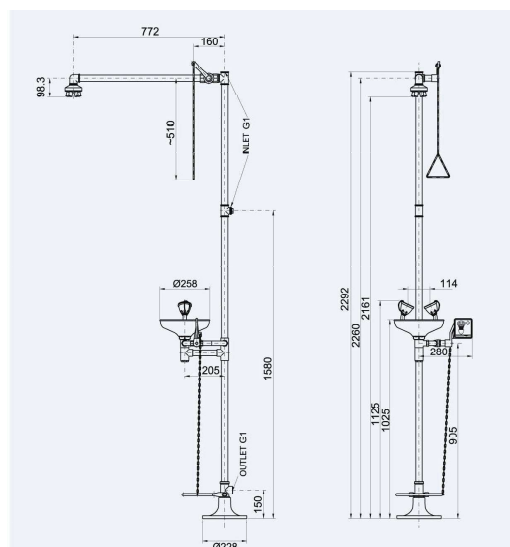


Code type 1100/380-H (Rouge)

54.6.01.07.R

Toutes nos douches sont disponibles en rouge, vert ou jaune.

CHARIOT BASCULANT, TYPE KW



Dimensions int. des entrées de fourches (mm)

Type	A	B	C
KW250L1000	465	170	55

Accessoires et infos disponible sur demande.

SYSTÈME DE STOCKAGE MODULAIRE - SAFE CENTER



Le système de stockage extérieur modulaire SAFE CENTER SCA est une solution efficace et économique.

Les SAFE CENTERS sont disponibles en 2 exécutions :
Pour produits dangereux, non inflammables
Pour produits dangereux et inflammables avec ventilation naturelle

Les portes accordéons facilitent le rangement, également avec un chariot élévateur

Les SAFE CENTER type SCA sont toujours extensibles. En plus des variantes d'équipement disponibles en stock, il est également possible d'assembler selon vos souhaits des constructions individuelles par pièce, par rangée ou par bloque comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus.

Un guide de montage illustré et un plan de base sont joints à la marchandise. Vous pouvez également choisir de confier le montage final sur votre site à nos ouvriers expérimentés. Les types standard peuvent également être prémontés.

Les conteneurs SAFE CENTER type SCA pour produits inflammables sont pourvus de ventilation naturelle permanente. Ils ont été pourvus d'ouvertures de ventilation qui ventilent le conteneurs de façon optimale afin d'éviter la collection de vapeurs inflammables et irritantes.



Combinaison triple hauteur 4000mm. Se compose d'un conteneur de base SCAS 24 et une extension SCAS 24 et une extension SCAL16. Ensemble ils peuvent stocker 64 fûts de 200L

Avantages

- Conforme aux exigences de la législation environnementale
- Autorisé pour produits non inflammables, inflammables, hautement inflammables et très hautement inflammables conformément aux prescription de sécurité.
- Bac de rétention en acier S235JR, épaisseur 3mm, 100% étanche et galvanisé à chaud.
- Eléments galvanisés en tôle profilé en trapèze: montants, supports pour fûts et caillebotis.
- Rayonnage/longerons réglable(s) par hauteur de 50mm, peint en bleu
- Charge admissible par niveau : 3000 kg
- Portes accordéons en tôle galvanisé, profilé en trapèze, s'ouvrent à 100%
- Toit avec gouttières intégrées.
- Charge admissible sur le toit en cas de neige : 100 kg/m²
- Résistance au vent latéral : 0,40kN/m²
- La charge maximale du vent sur les parois et le toit : W=0,25kN/m²
- Vous pouvez transformer le conteneur à tout moment grâce aux supports pour fûts et aux caillebotis interchangeables.
- Agrandissez votre conteneur de stockage selon votre désir
- Livré avec un guide de montage clair.

www.hofman-signalisation.be

CONTENEUR TYPE GFC

- Pour le stockage de bouteilles de gaz en toute sécurité



Conteneur type GFC	avec toit	sans toit
Type GFC-M3		
Dim. (LaxPxH) (mm)	2400x1500x2060	2400x1500x2180
Poids (kg)	195	215
Quant. de bouteille (220mm)	60	60
Code	52.8.2.03	52.8.2.13
Accessoires GFC-M3		
Double porte battante	52.8.2.22	
Sol en caillebotis acier	52.8.2.28	

Type GFC-M4		
Dim. (LaxPxH) (mm)	3100x1500x2060	3100x1500x2180
Poids (kg)	217	239
Quant. de bouteille (220mm)	78	78
Code	52.8.2.04	52.8.2.14
Accessoires GFC-M4		
Double porte battante	52.8.2.23	
Sol en caillebotis acier	52.8.2.29	

Type GFC-M5		
Dim. (LaxPxH) (mm)	3100x2100x2060	3100x2100x2180
Poids (kg)	254	280
Quant. de bouteille (220mm)	104	104
Code	52.8.2.05	52.8.2.15
Accessoires GFC-M5		
Double porte battante	52.8.2.24	
Sol en caillebotis acier	52.8.2.30	



Supports pour bouteilles avec chaînes de sécurité font en sorte que les bouteilles ne puissent pas basculer.



Rayonnage pour petites bouteilles type GFG. Il est possible d'empiler 2 rayonnages afin d'obtenir 3 niveaux de stockage.

Options

* Rayonnages type GFG, pour utiliser l'espace de façon optimale lors du stockage de petites bouteilles de gaz.

Dimensions (LaxPxH) (mm)	1300 x 1000 x 850
Code	52.8.1.05

Support pour bouteilles : se compose d'une contre-plaque et d'un support. Le support est pourvu de 2 chaînes de sécurité afin d'attacher les bouteilles.

Code	52.8.2.16
-------------	------------------

* Ne peut pas être utilisé avec le GFC-MO

info@hofman-signalisation.be

CONTAINER



Grâce à notre gamme de produits pour le stockage extérieur, l'utilisateur a la possibilité de stocker les produits toxiques et inflammables conformément à la législation et en toute sécurité.

Merci de nous consulter


info@hofman-signalisation.be

ARMOIRES ANTI-FEU 60 / 90 MIN

Armoire antifeu **FIRESAFE**, résistance au feu 90 min.

- Ces armoires sont développées et construites selon DIN 12925, édition 04/98, EN-14470-1. De plus, elles sont approuvées par la BVQI (Bureau Vérification Qualité International). Elles répondent complètement à la législation belge VLAREM, CODEX/RGTP pour le stockage des produits inflammables P1 – P2.
- Corps de l'armoire monobloc en acier galvanisé et traité sur le plan électrostatique. Finition extérieure en résine époxy, traitée thermiquement pour résister à plus de 200°C.
- Bac de rétention en bas de l'armoire, équipé d'un caillebotis. De standard vous avez des ouvertures d'aération qui se trouvent sur la partie supérieure de l'armoire. Les portes peuvent être verrouillées avec une serrure à cylindre.
- Les portes maintenues en position ouverte se ferment automatiquement dès que la température ambiante est supérieure à 50°C. Elles sont équipées d'une poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte.
- Parois isolées par des matériaux à base de graphite et renforcés par des fibres minérales, joints thermo-obstruants qui se dilatent automatiquement quand la température ambiante s'élève au-dessus du seuil de sécurité (DIN4102).
- La fermeture automatique des portes n'exerce pas de pression supérieure à 100 N, afin de prévenir des incidents comme spécifié dans la directive ZH/494/1989-04



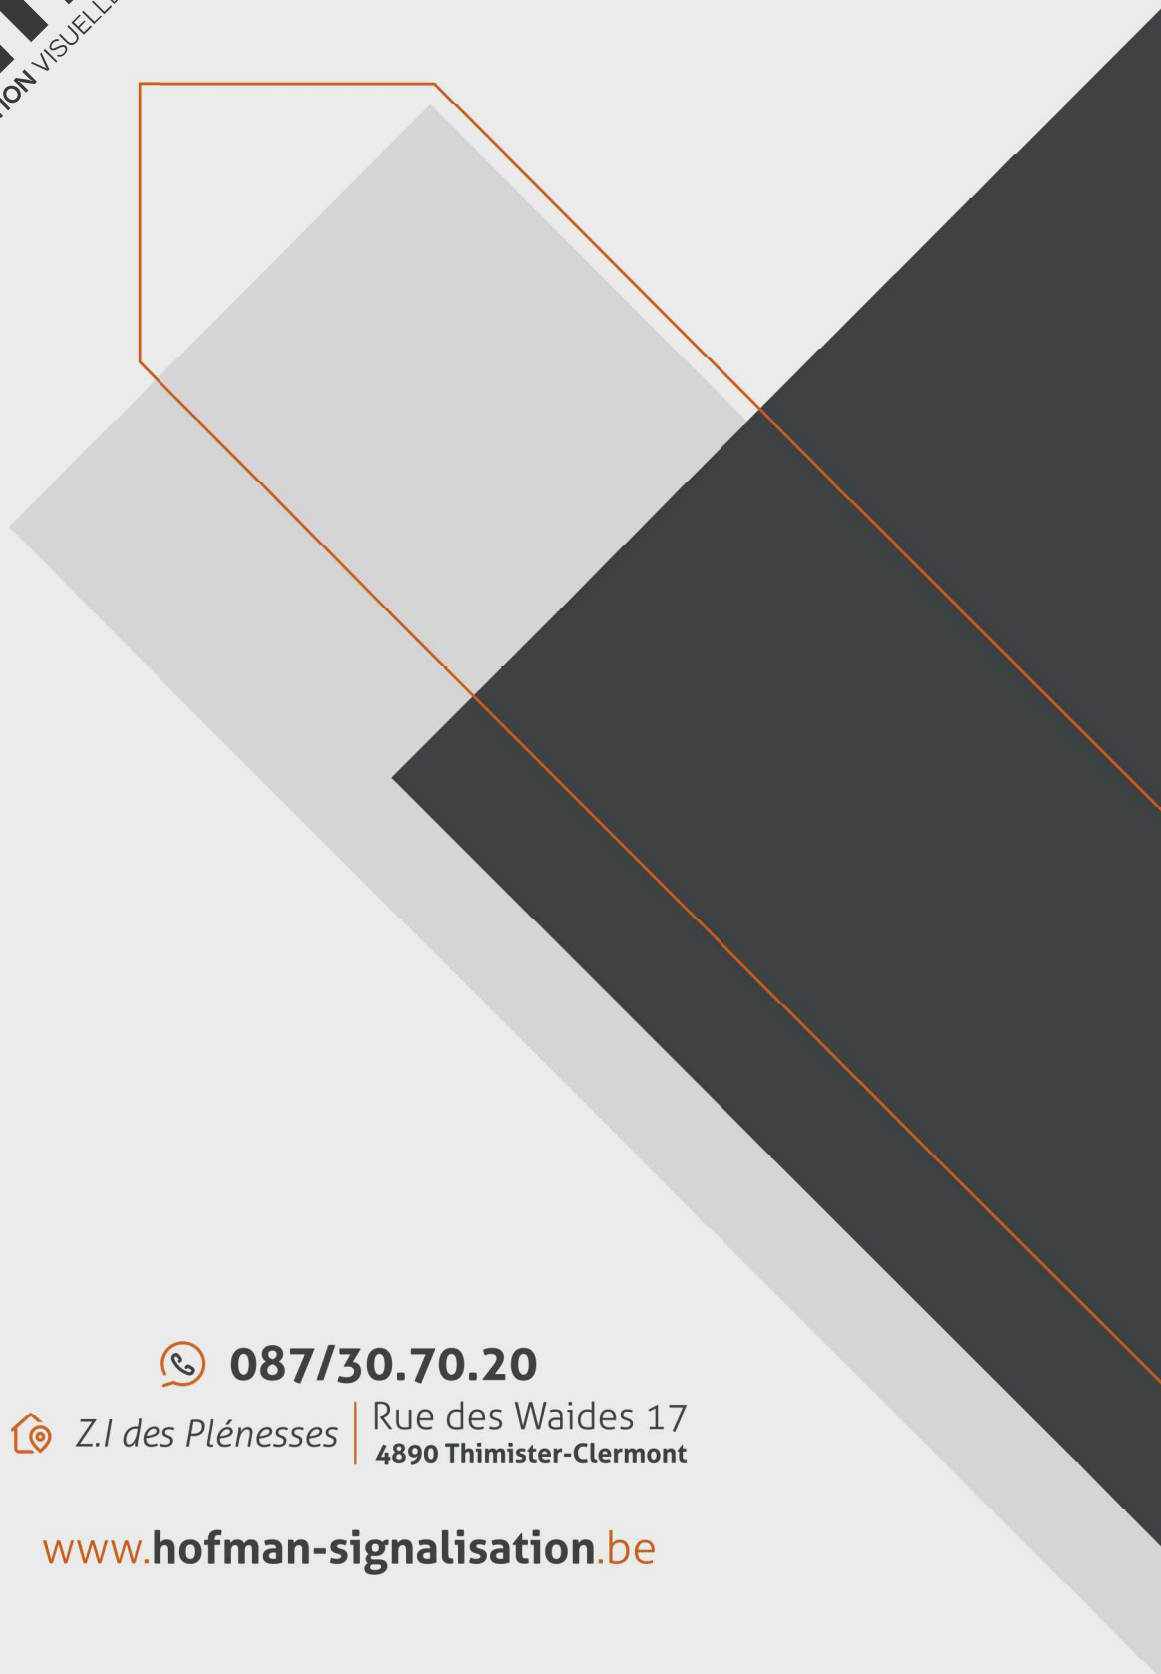

087/30.70.20



Z.I des Plénesses | Rue des Waides 17
4890 Thimister-Clermont

www.hofman-signalisation.be